


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300  
 VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T  
 VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV  
 VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400  
 VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV  
 VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.  
 Boxen leveraras inte av VOLA.  
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

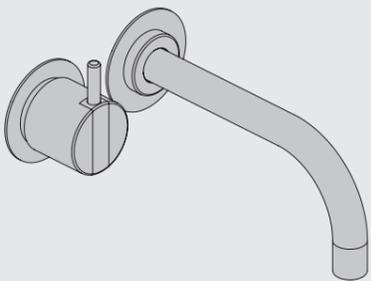

www.vola.com

SE\_100-2100\_V2 40998364  
 11-07-2024




Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9


Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

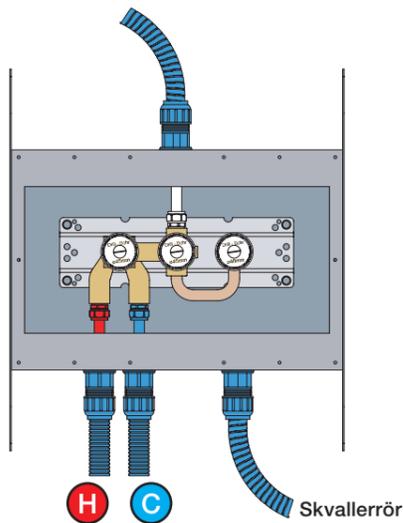


Förlängning



T Min. 15 mm  
 Max 65 mm

Y Min. 48 mm  
 Max. 110 mm

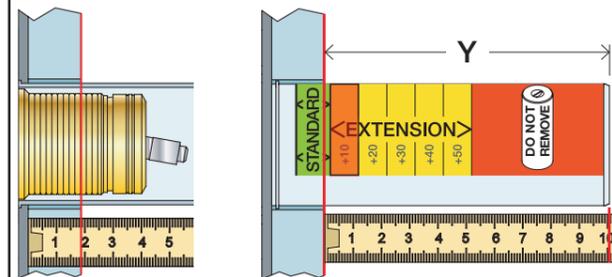


T	Y	VR1260/2260/1400/1020K
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

\* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:  
 62 - 0 mm

X 62 - 0 mm



2100 - 2400:

X 57 - 0 mm




X	VR1260 + VR1400 + VR1020K
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR1020K
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"			
B	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"		95 mm 3 3/4"
C				
D				
E	396 mm 15 1/2"		156 mm 6 1/8"	


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

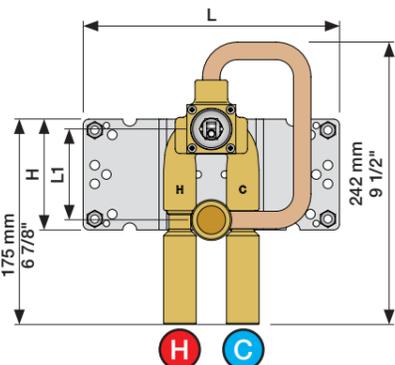


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

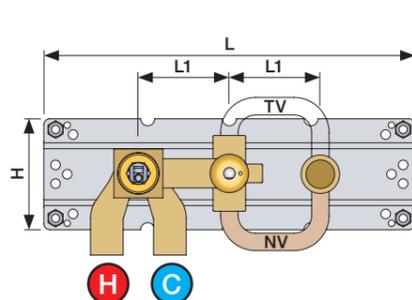

B 100X, 2100X




E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

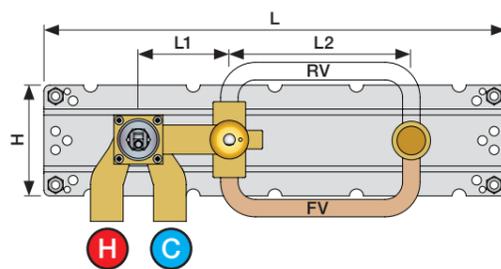


Montering av förlängning


VR1260+

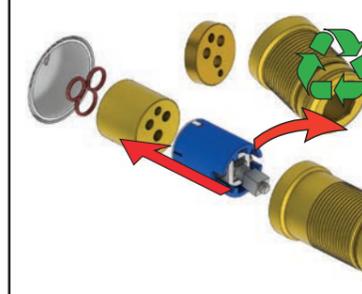

VR2260+

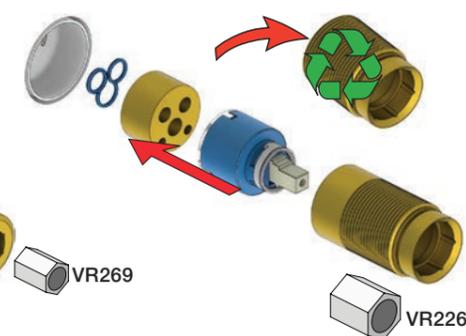


VR1020K, VR2019+, VR2119+

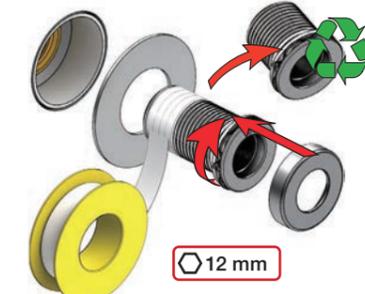

VR1400+












400-2400

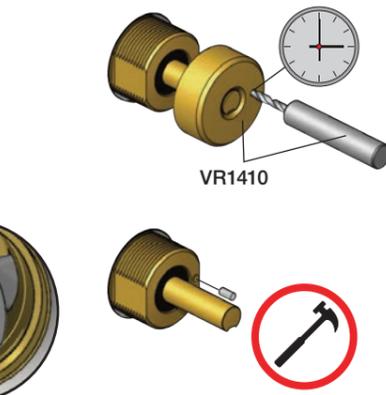

1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

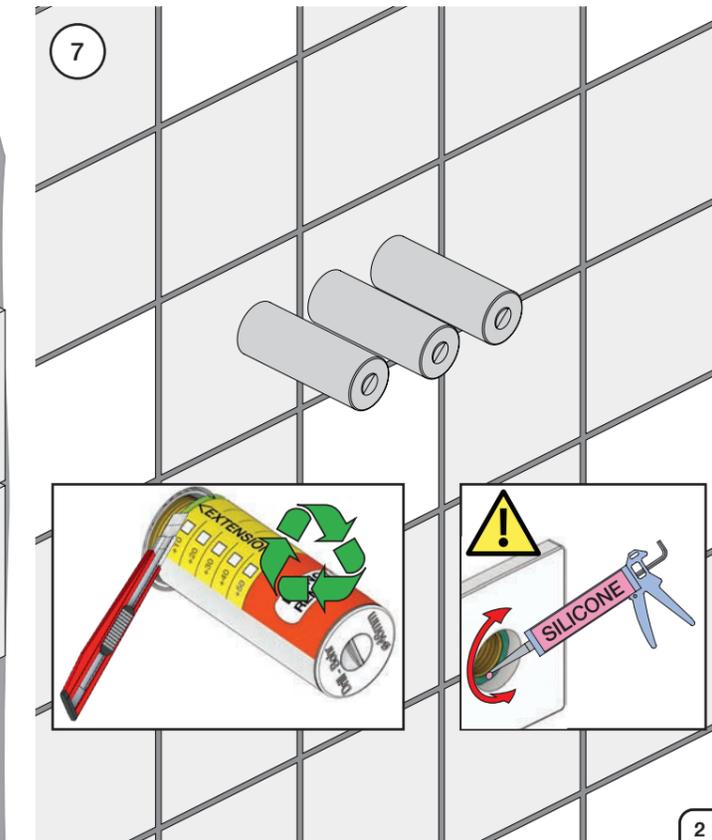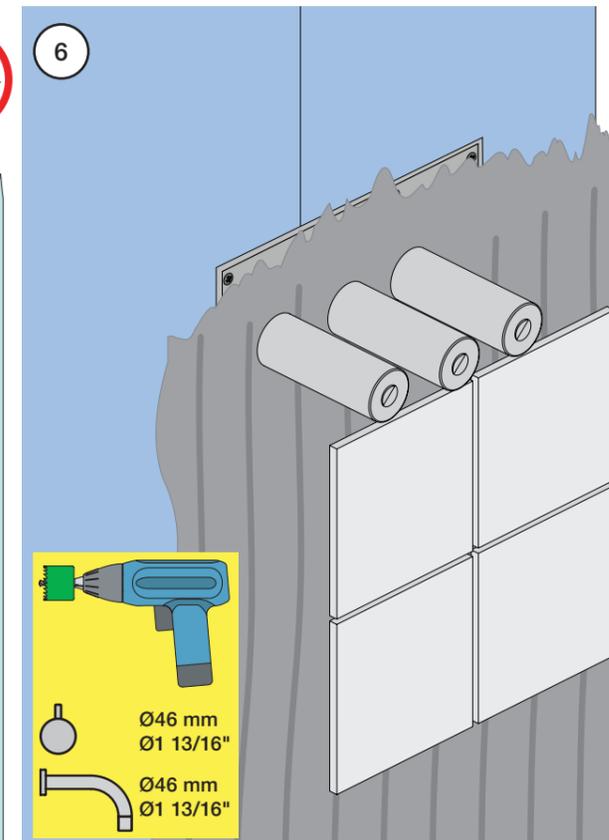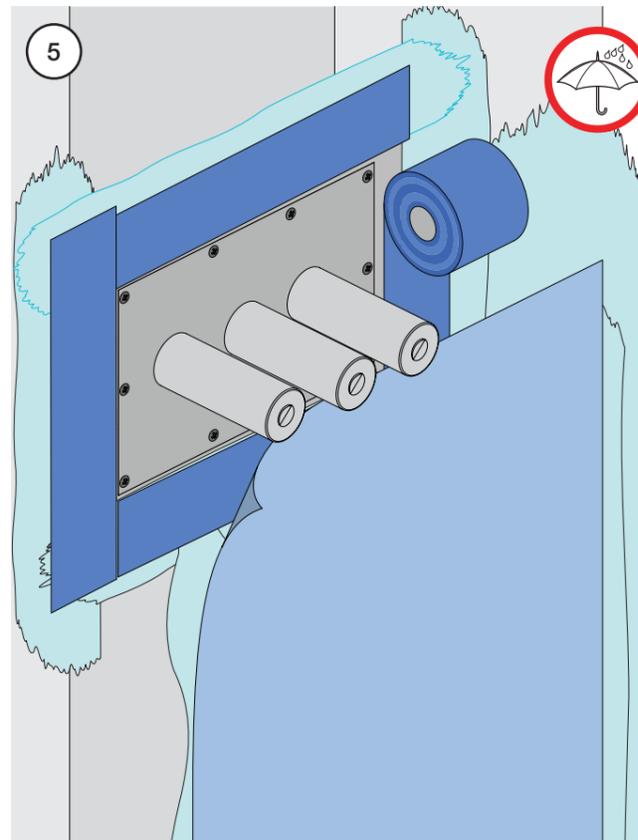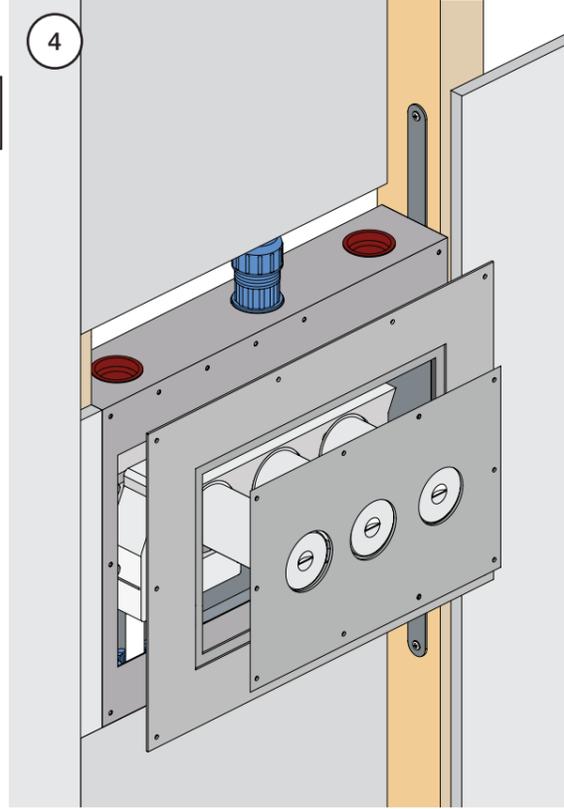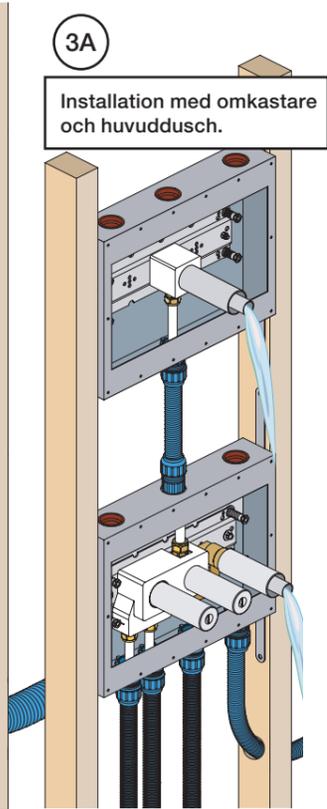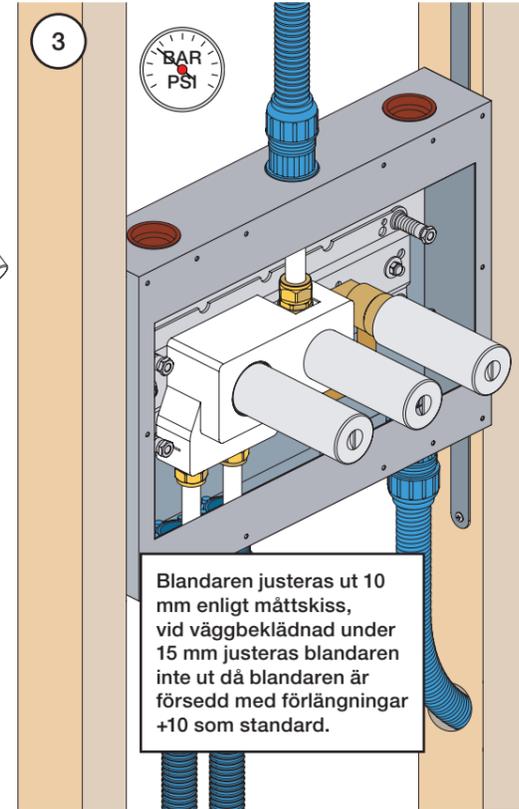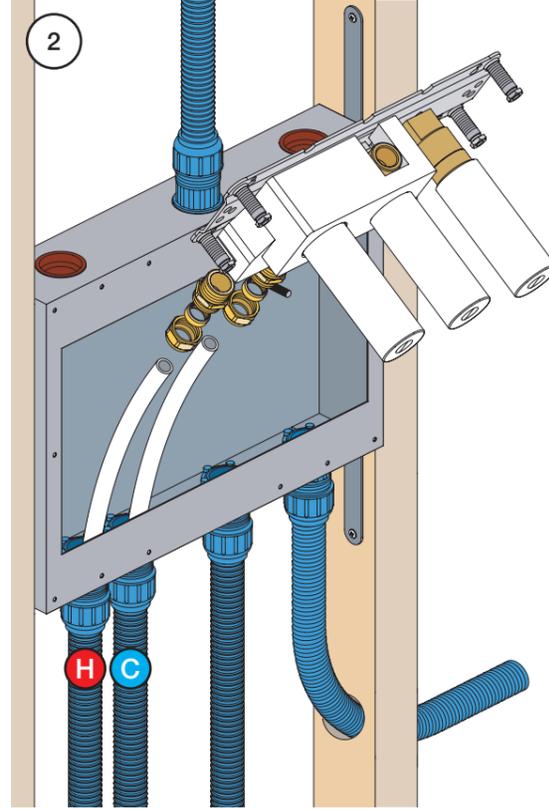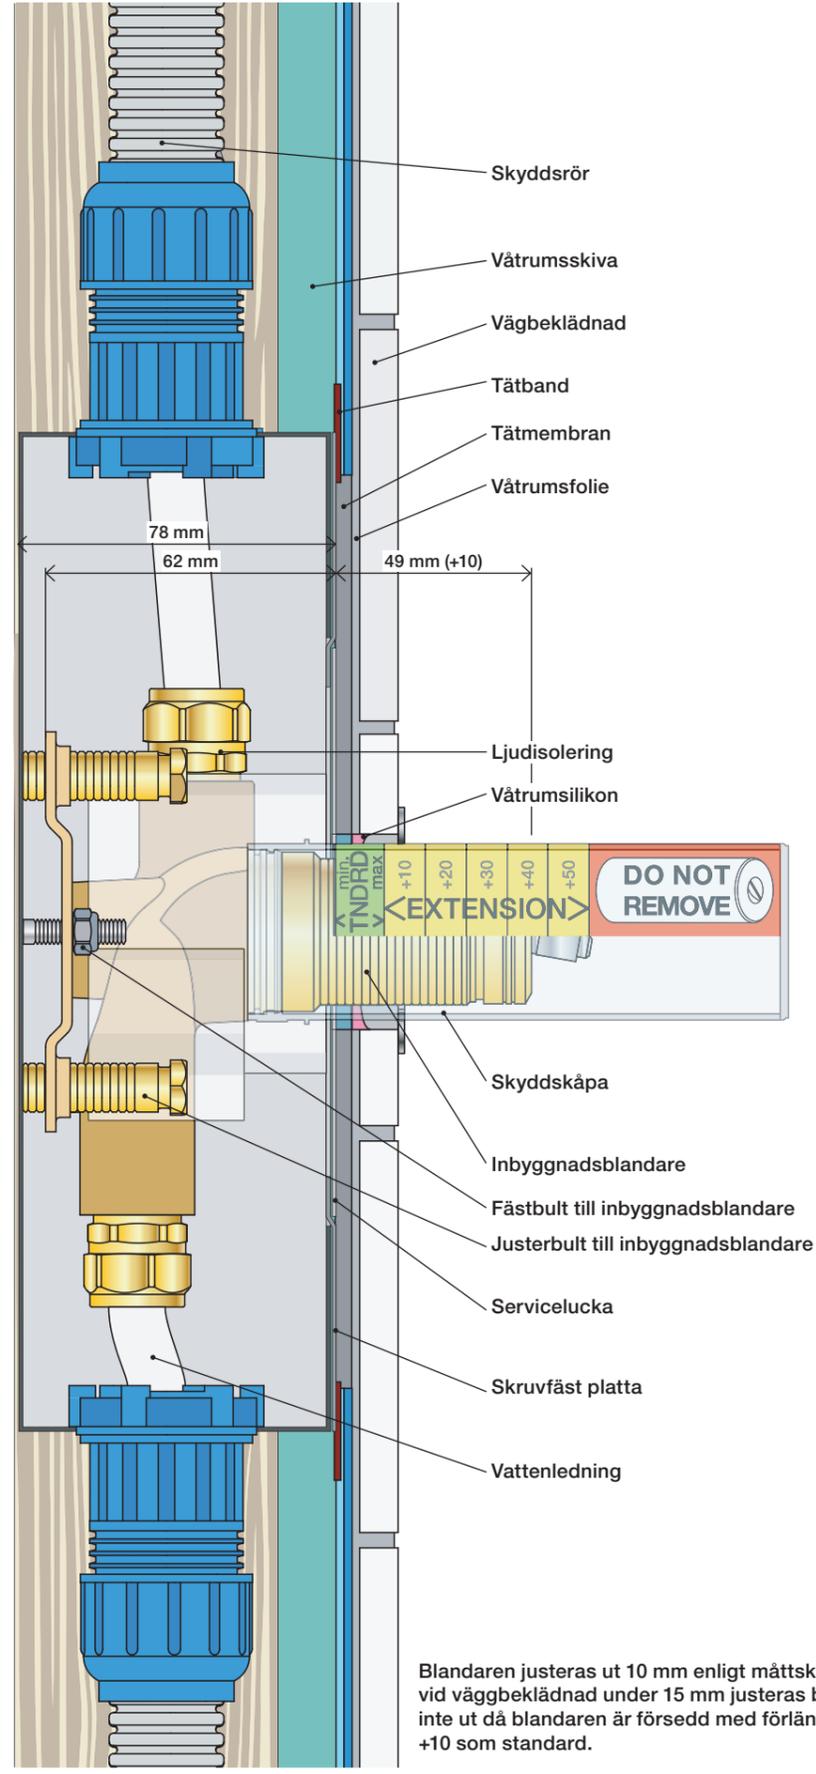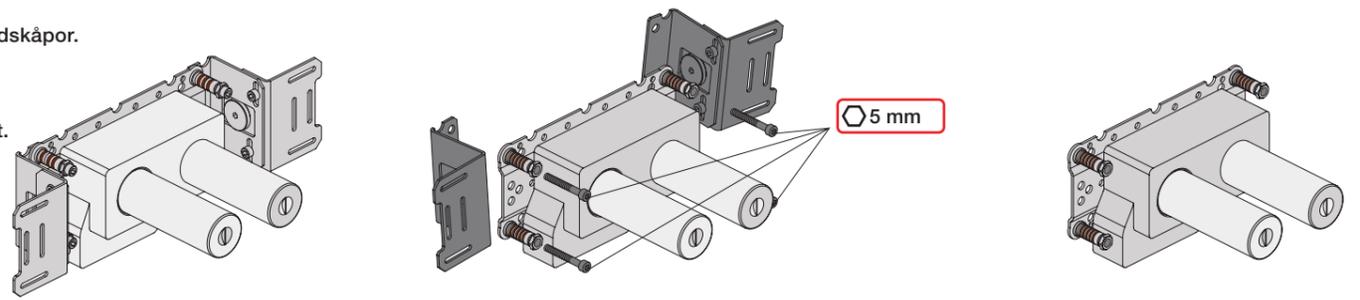




Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

**VOLA 010, 020, 030, 040**  
**VOLA 010C, 020C, 040D**

Fitting instruction  
 Montageanleitung  
 Monteringsvejledning  
 Monteringsvægledning  
 Montage hanleiding  
 Manuel de montage



04/00026  
 04/00101  
 04/00175  
 04/00298

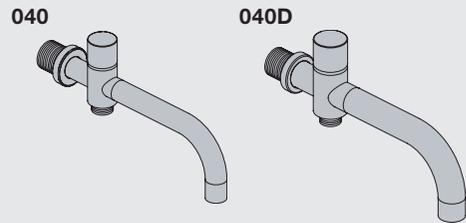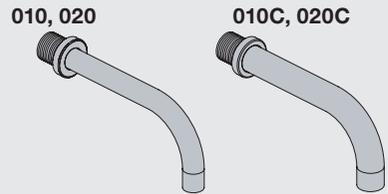

www.vola.com  
 mnt\_010\_V1\_40998360  
 23-05-2023



Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



**VR161:**  
 VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min  
 VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min  
 VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:  
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:  
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:  
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:  
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:  
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


[www.vola.com](http://www.vola.com)



**010, 020**


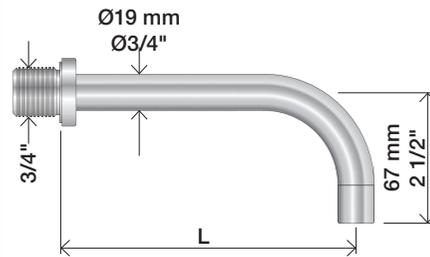


**010C, 020C**

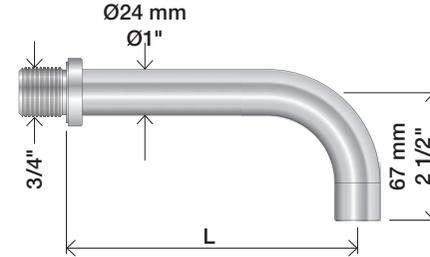


	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

**030**

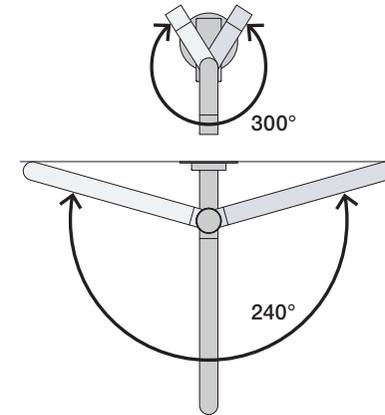
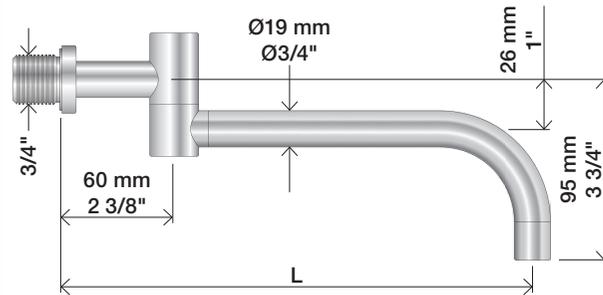


	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

**040**

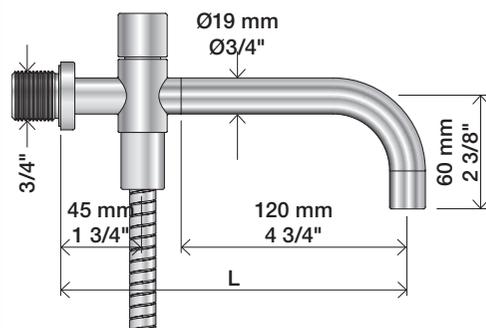


**040D**

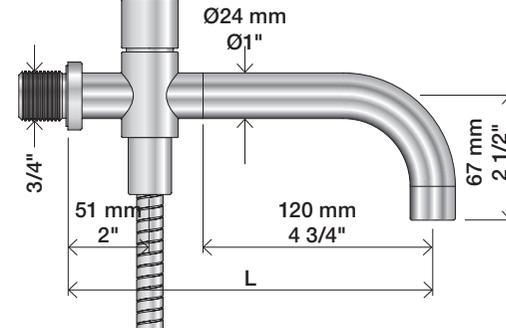

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D



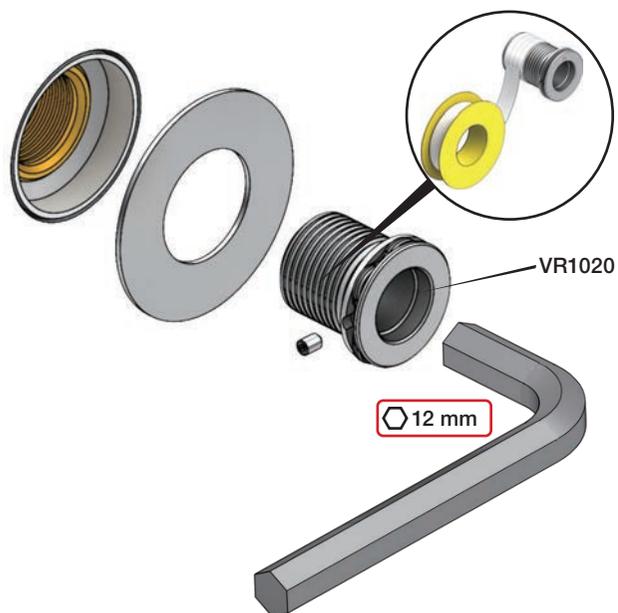


2




3

Ø19: 010, 020, 030, 040

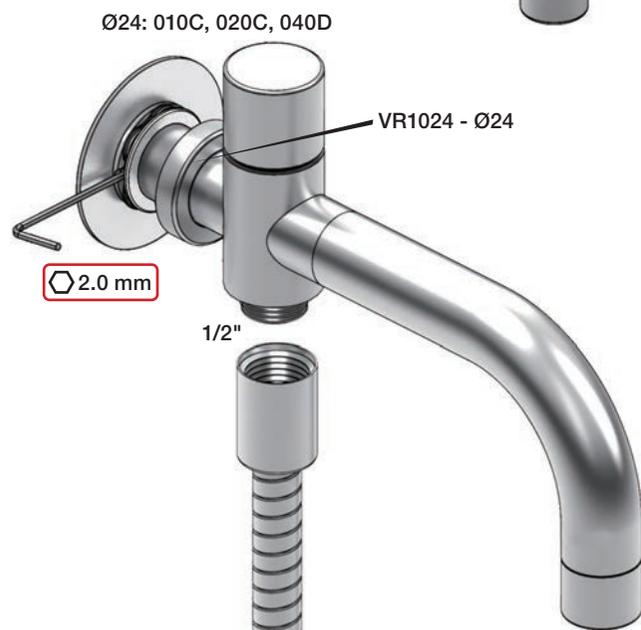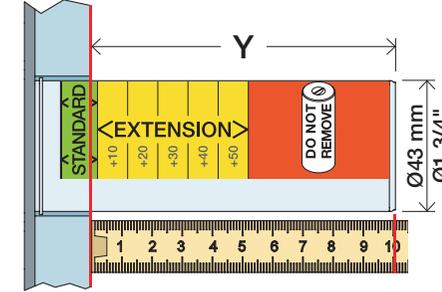
Extension  
VerlängerungForlængerdele  
FörlängningVerlengstukken  
ModificationT Min. 3 mm  
Max. 65 mmY Min. 48 mm  
Max. 110 mm

T	Y	VR1020K	VR2019 (Ø19) VR2119 (Ø24)
3 - 15 mm	110 - 98 mm		Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm		+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm		+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm		+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm		+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm		+50

VR1020K+ / VR2019+ / VR2219+

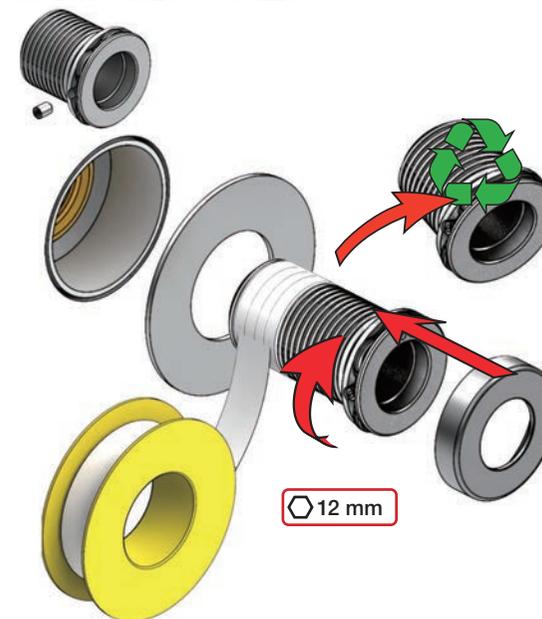

Do not cut the membrane  
 Die Membran nicht schneiden  
 Skær ikke membranen  
 \* Skär inte membranet  
 Snij het membraan niet door  
 Ne coupez pas la membrane  
 No cortar la membrana



\*Membran används inte i SVERIGE, ihop med inbyggnadsboxen.


NR.21:

1


NR.28+19+24:

2

Förlängning  
 Verlängerung  
 Extension  
 Anpassing  
 Modifikation  
 Fortlængelse




VR2260/VR1400/VR2019		
	3 - 15 mm	Std.
Tiles:	15 - 25 mm	+10
Fliesen:	25 - 35 mm	+20
Fliser:	35 - 45 mm	+30
Tegels:	45 - 55 mm	+40
Carreaux:	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019		
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21




NR 21 - 1




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4





VR1260/VR1400/VR2019		
Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm	Std.
	15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
Tiles: Fliesen: Fliser:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR1260/VR1400/VR2019		
40 - 52 mm	Std.	
30 - 40 mm	+10	
20 - 30 mm	+20	
10 - 20 mm	+30	
0 - 10 mm	+40	
-10 - 0 mm	+50	

NR 19/NR24

NR 19:  
 Ø40 mm  
 Ø1 5/8"

NR 24:  
 Ø43 mm  
 Ø1 3/4"



NR 28 - 1

VR3279 VR3279B VR3279C

	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm







NR 19 - 1  
NR 24 - 1

VR2204 VR2204B VR2204C

NR 19 - VR665

	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm

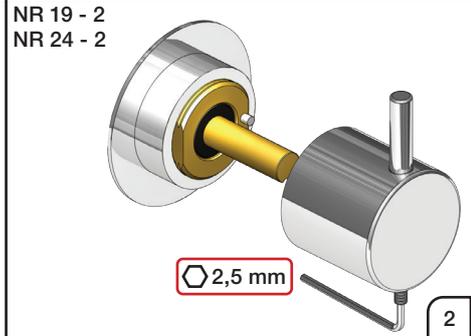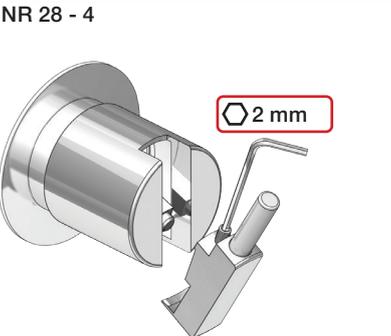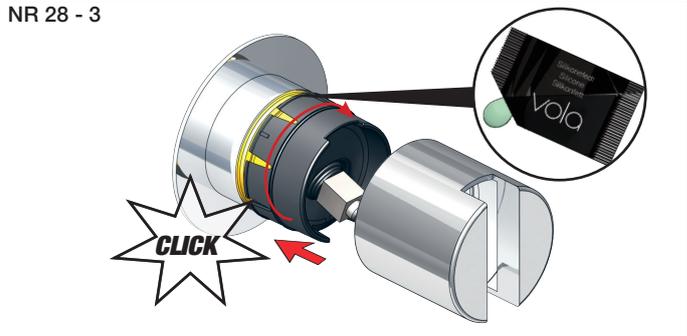

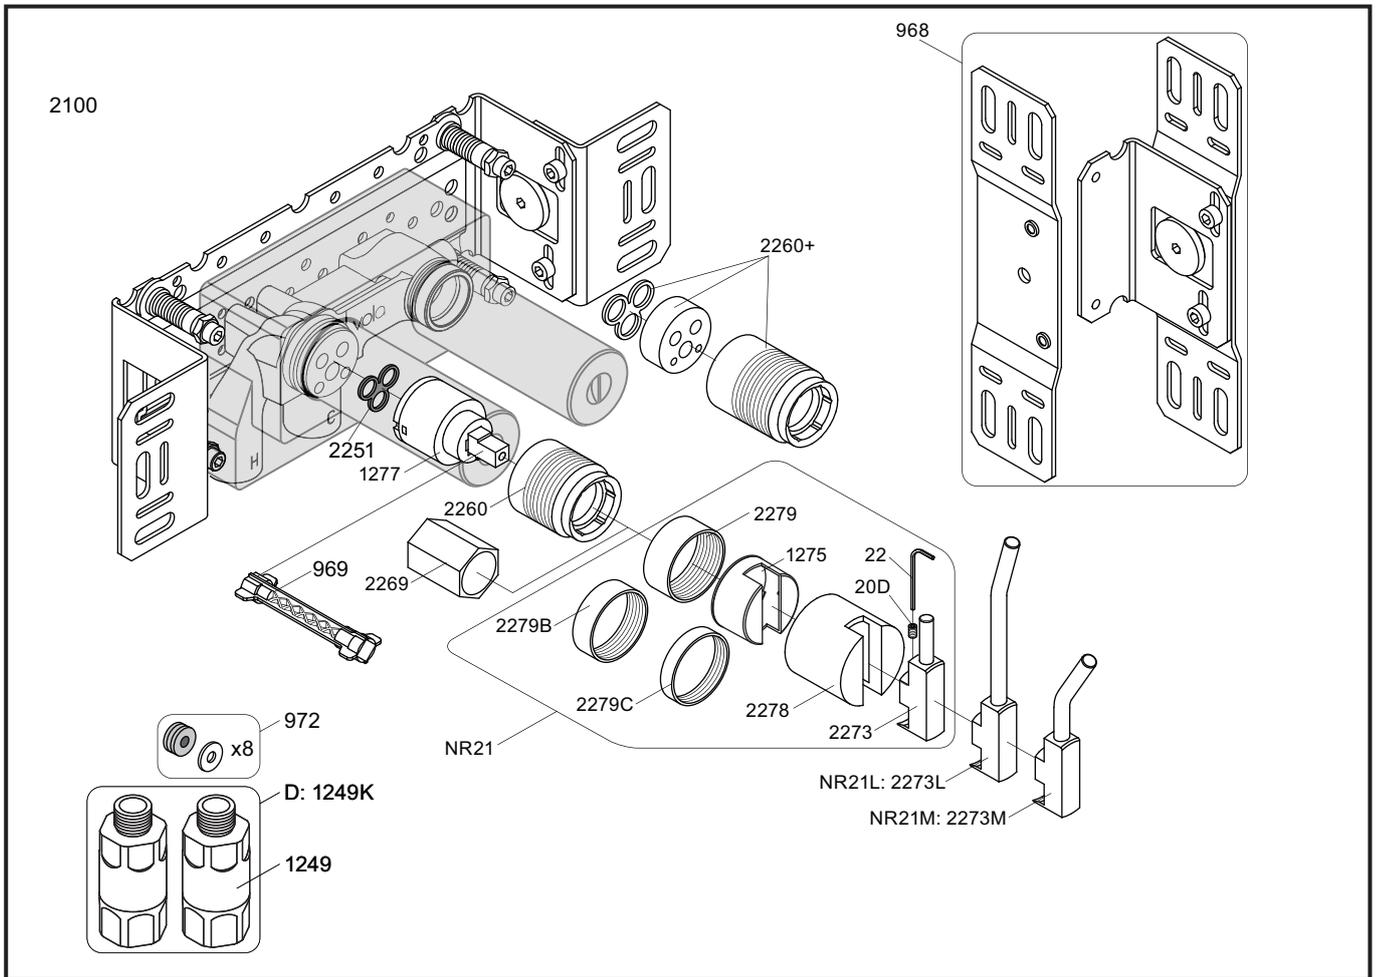

NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C  
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269

<p>2100</p>	<p>2100X</p>	<p>2200V</p>	<p>2300</p>




**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 2100**  
 2100X, 2200V, 2300

Date  
 May. 22

Rev.  
 4

Sheet  
 SB 10.7

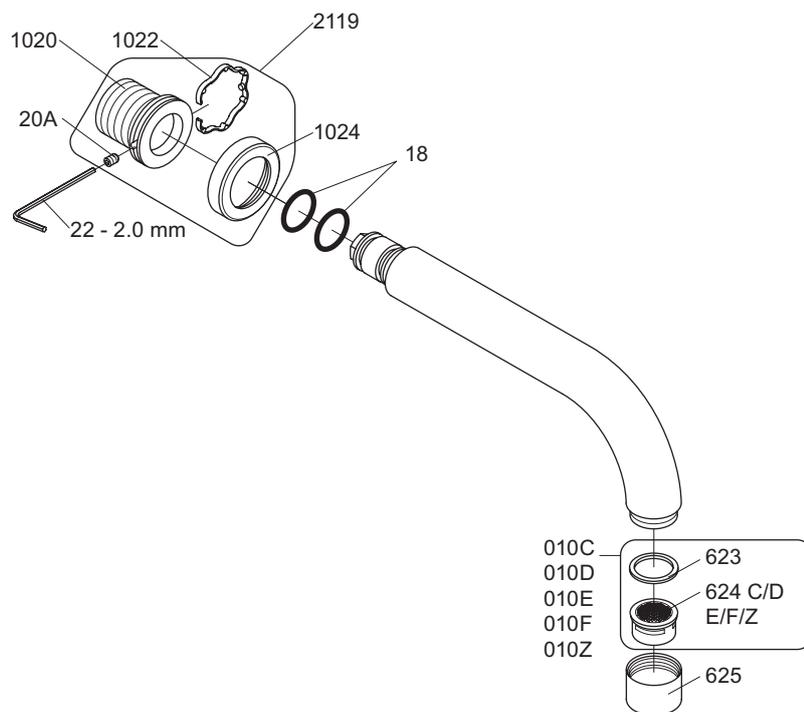

VR010C: VR623, VR624C  
 VR010D: VR623, VR624D  
 VR010E: VR623, VR624E  
 VR010F: VR623, VR624F  
 VR010Z: VR623, VR624Z  
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022  
 VR2119: VR20A, VR22, VR1020, VR1022, VR1024



volapart

Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@volapart.com  
 www.volapart.com

## VOLA 010C/020C

Date  
Apr. 21

Rev.  
2

Sheet  
SB 11.1