


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
 VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
 VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
 VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
 VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
 VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
 Boxen leveraras inte av VOLA.
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

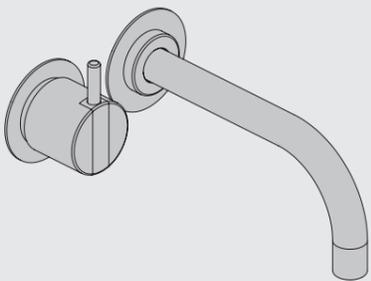

www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
 11-07-2024




Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9


Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

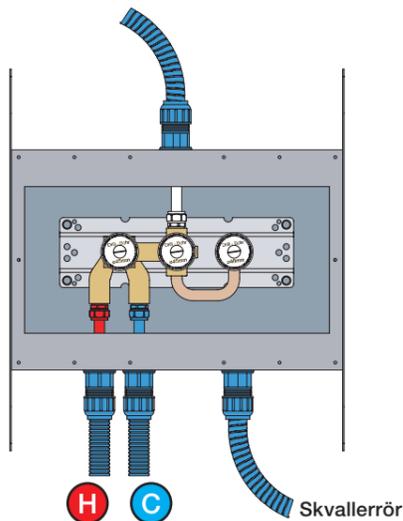


Förlängning



T Min. 15 mm
 Max 65 mm

Y Min. 48 mm
 Max. 110 mm

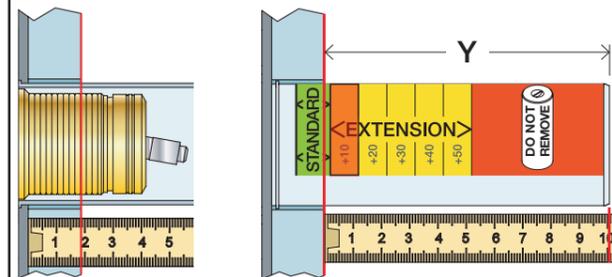


T	Y	VR1260/2260/1400/1020K
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:
 62 - 0 mm

X 62 - 0 mm



2100 - 2400:

X 57 - 0 mm




X	VR1260 + VR1400 + VR1020K
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR1020K
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"	-	-	-
B	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
C	-	-	-	-
D	396 mm 15 1/2"	-	156 mm 6 1/8"	-
E	-	-	-	-


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V




C 300, 2300

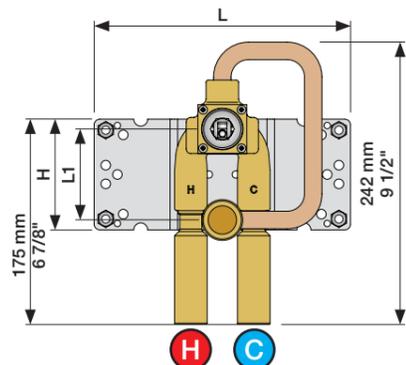


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

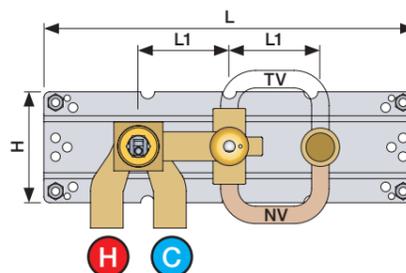

B 100X, 2100X




E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

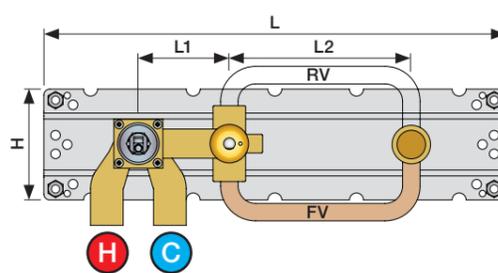


Montering av förlängning

VR1260+

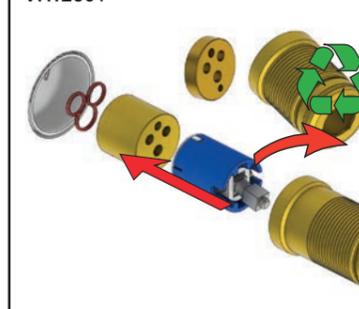

VR2260+

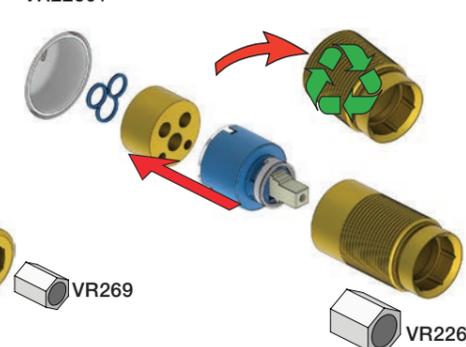


VR1020K, VR2019+, VR2119+



VR1400+












400-2400

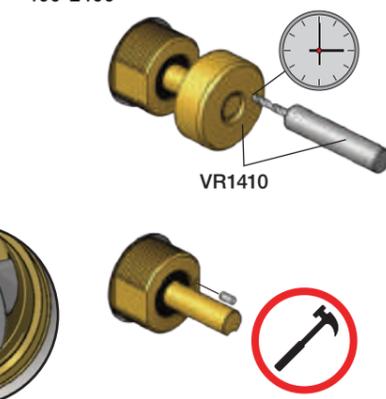

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

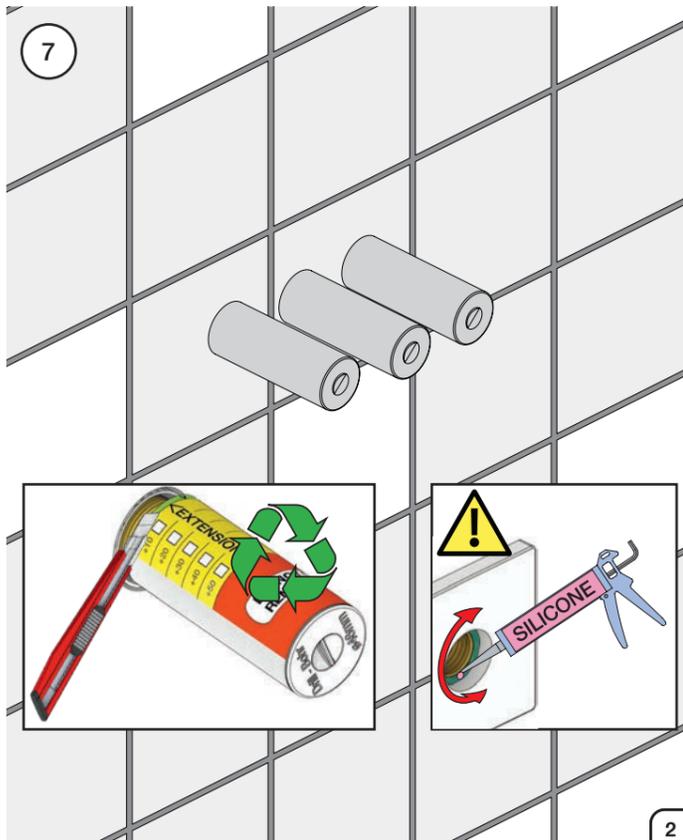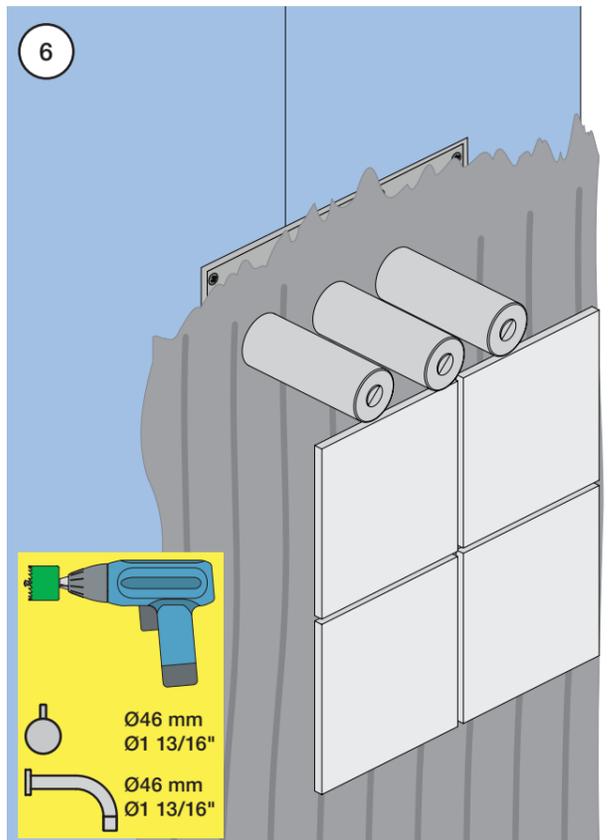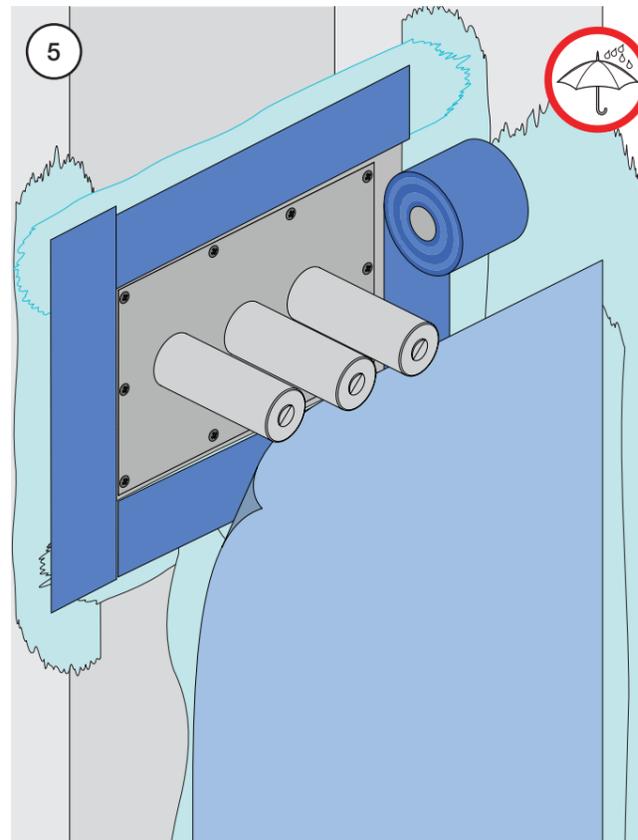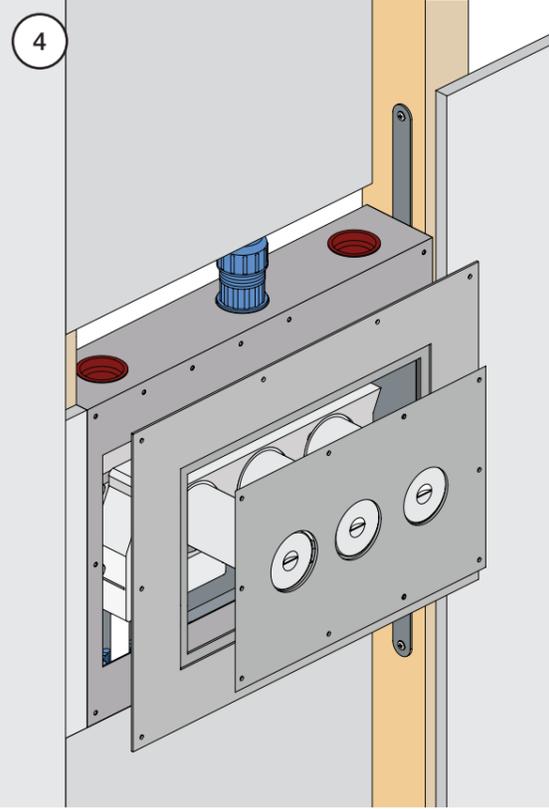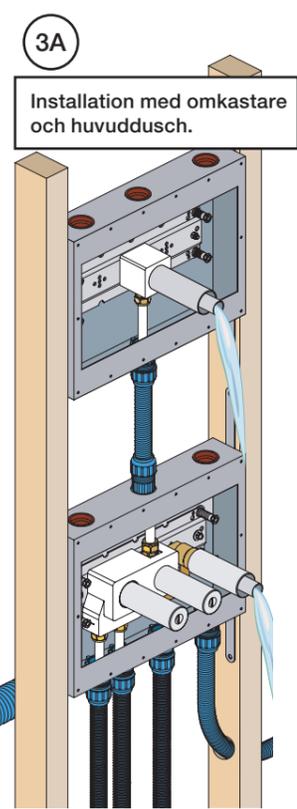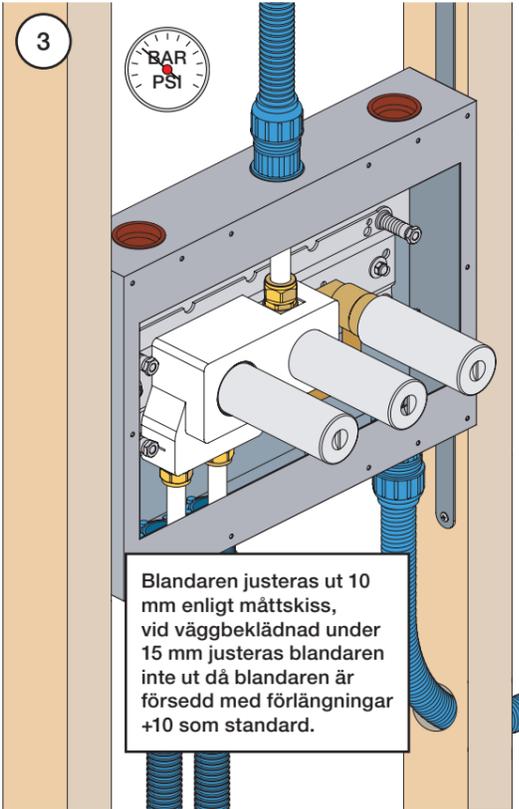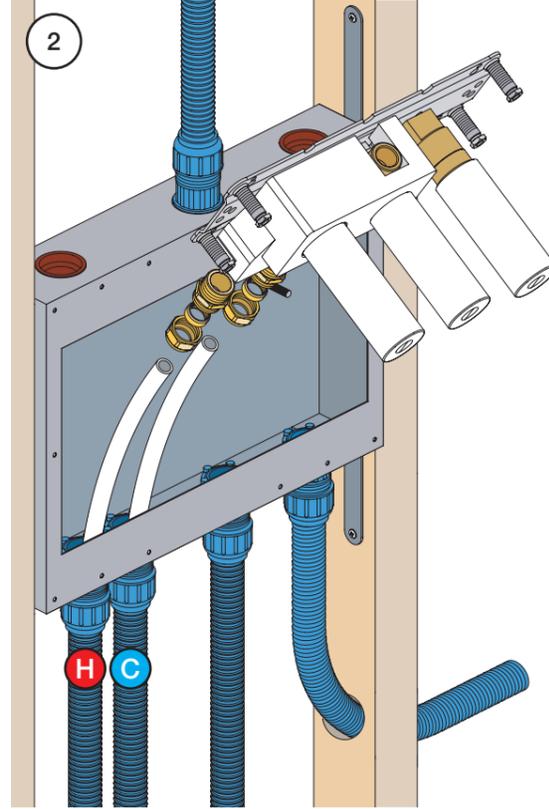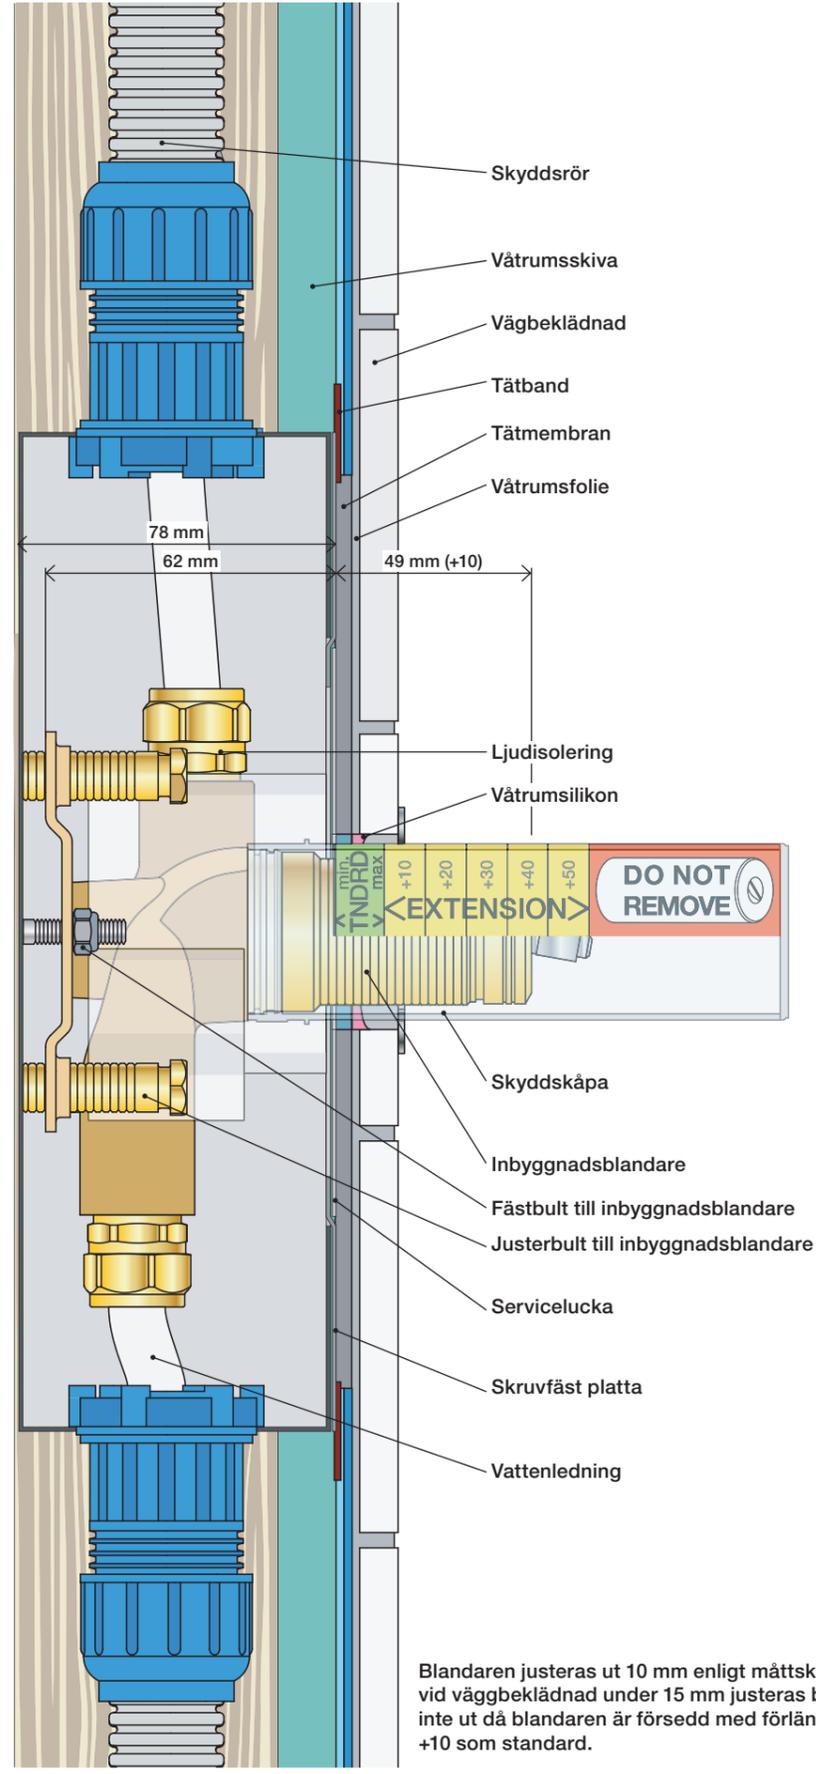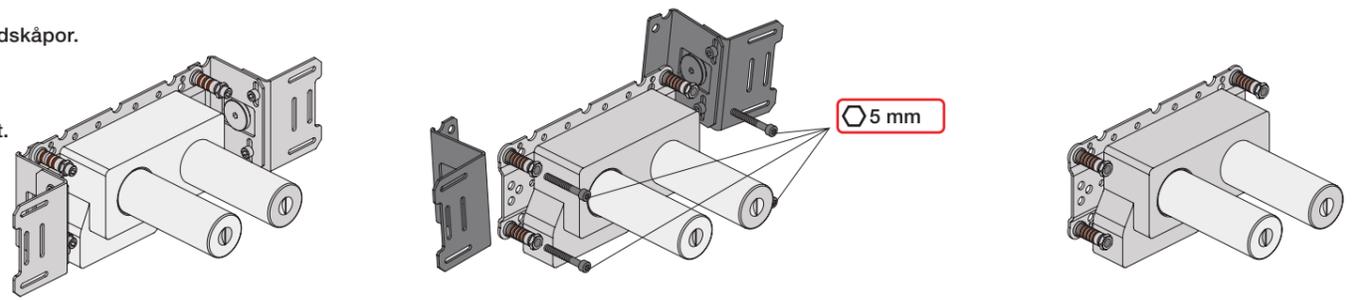




Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

VOLA 010, 020, 030, 040
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



04/00026
 04/00101
 04/00175
 04/00298

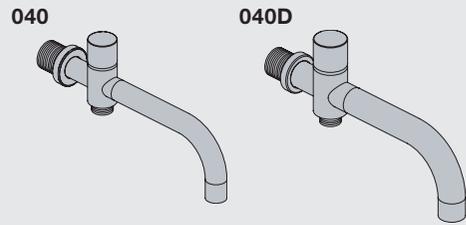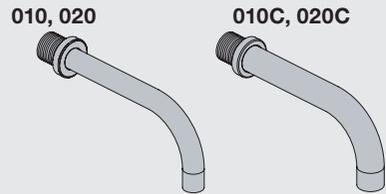

www.vola.com
 mnt_010_V1_40998360
 23-05-2023



Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



VR161:
 VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
 VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
 VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:


www.vola.com



010, 020


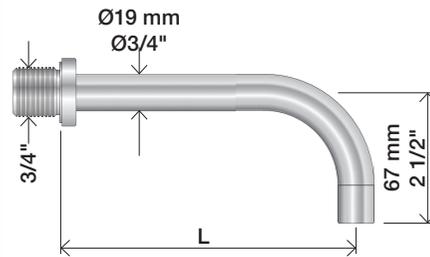


010C, 020C

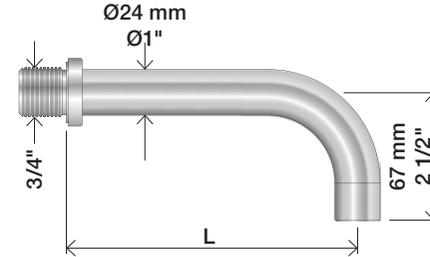


	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

030

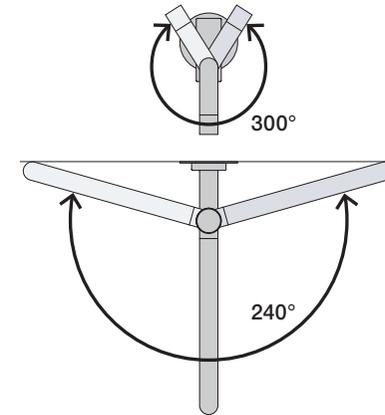
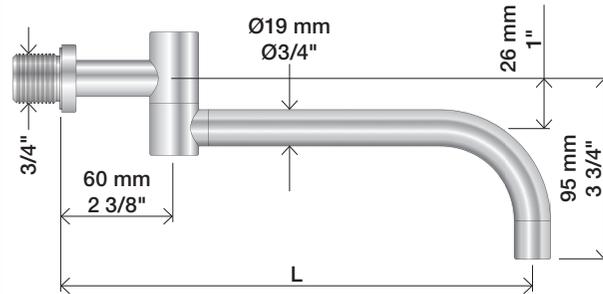


	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

040

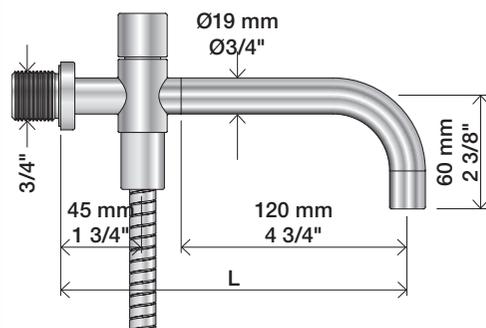


040D

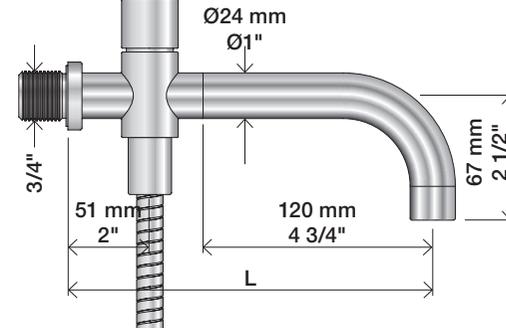

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D


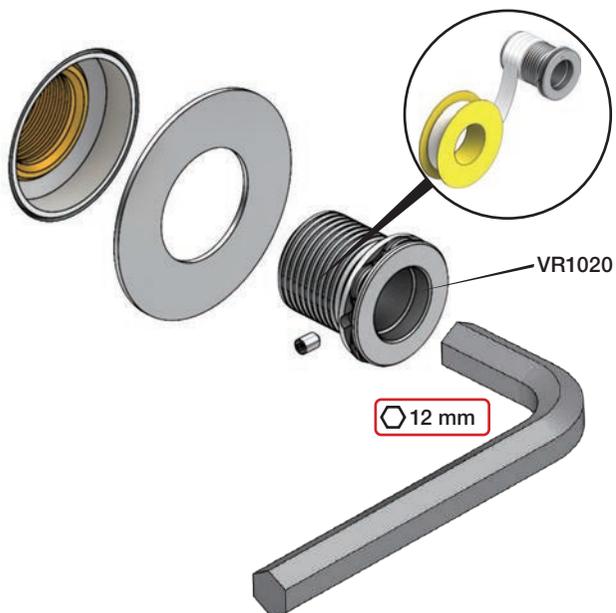


2




3

Ø19: 010, 020, 030, 040

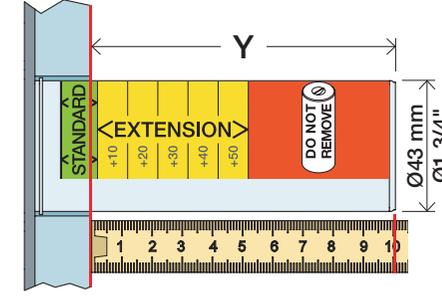Extension
VerlängerungForlængerdele
FörlängningVerlengstukken
ModificationT Min. 3 mm
Max. 65 mmY Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1020K	VR2019 (Ø19) VR2119 (Ø24)
3 - 15 mm	110 - 98 mm		Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm		+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm		+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm		+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm		+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm		+50

VR1020K+ / VR2019+ / VR2219+

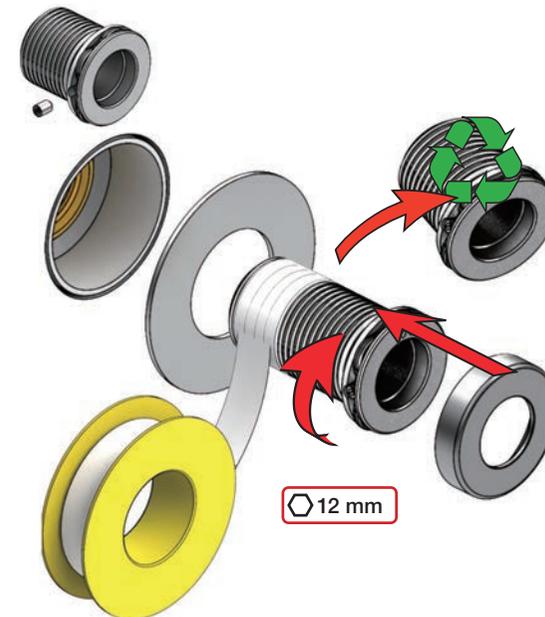

VOLA 070, 070R, 070-HT2

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





VR161:
 VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)




070


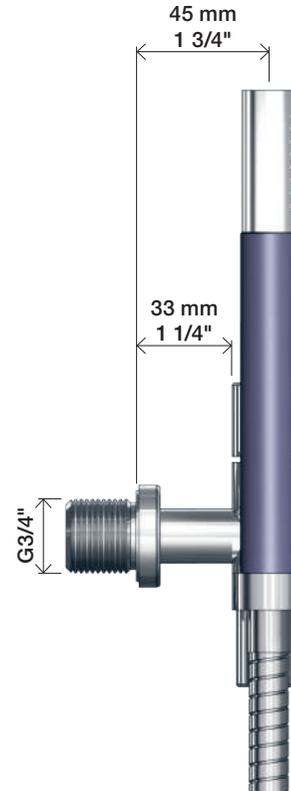
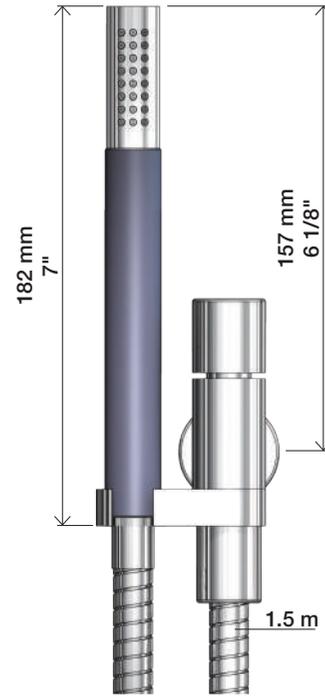


070R

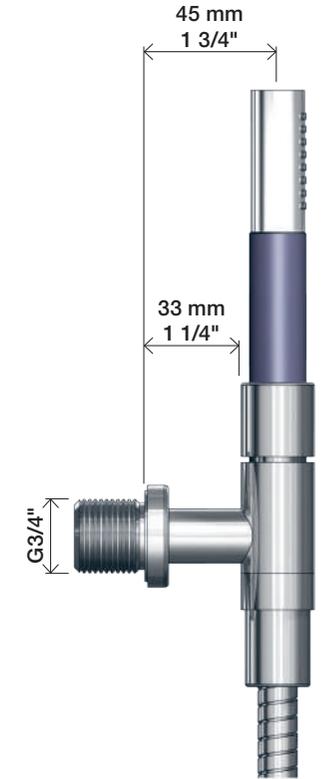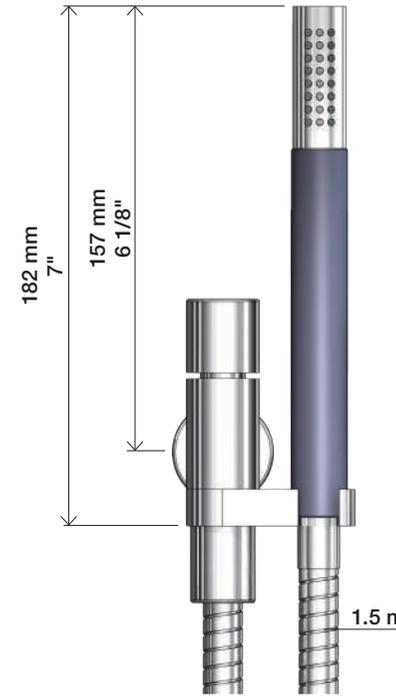

070-HT2

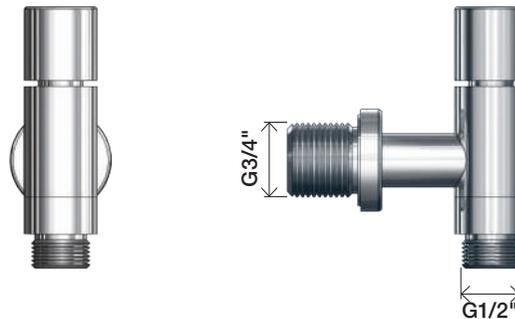

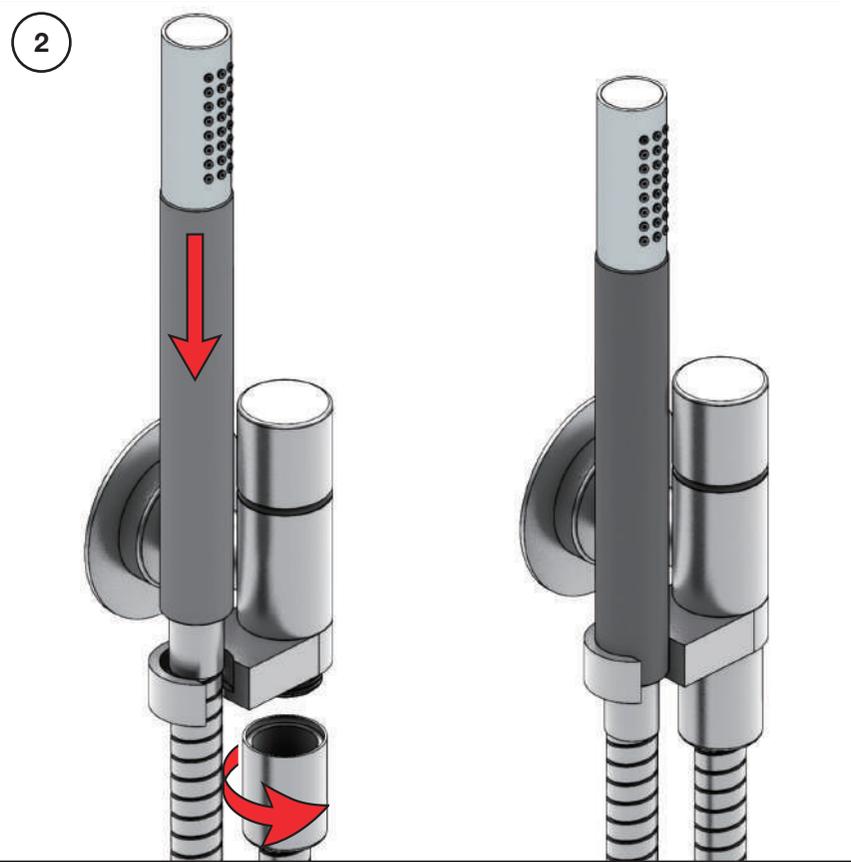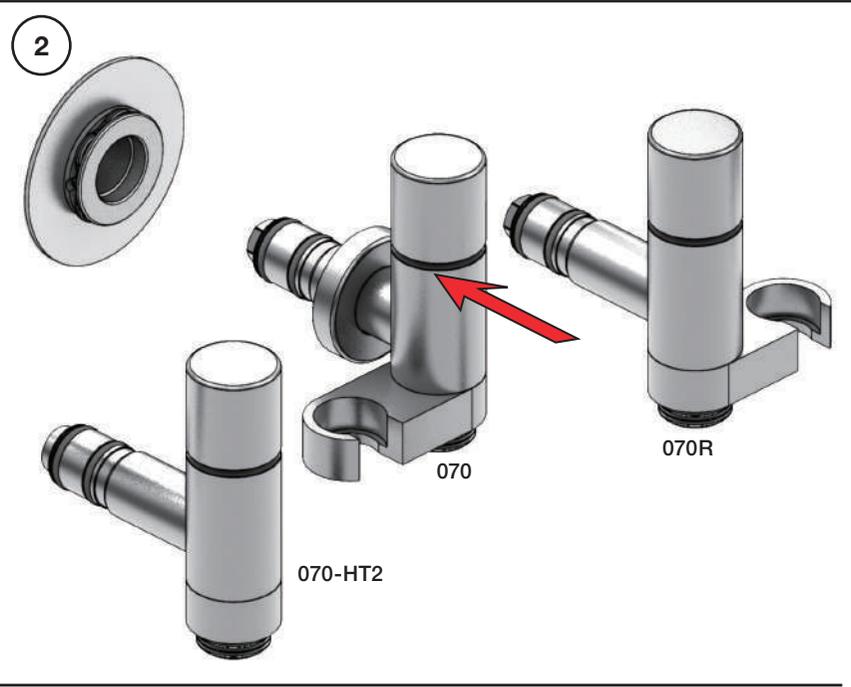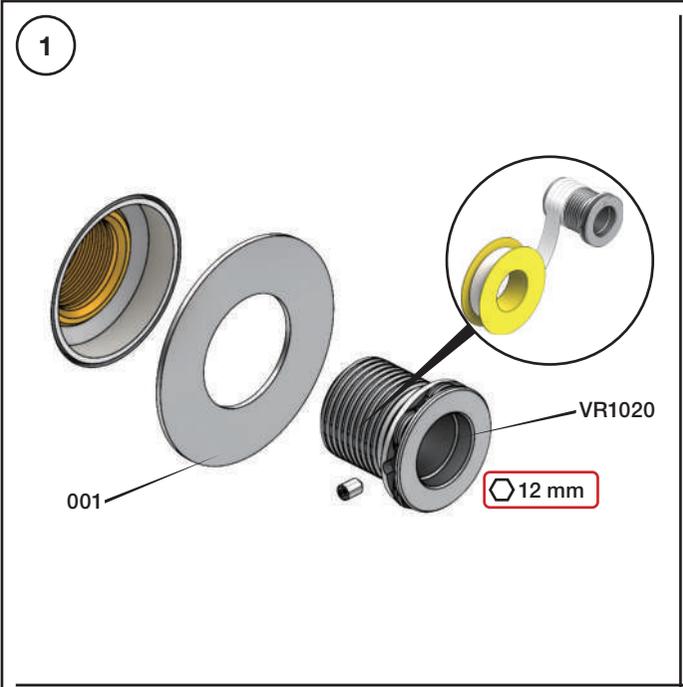


Extension Verlängerung Forlængerdele Förlängning Verlangstücken Modification

T Min. 3 mm Max. 65 mm

Y Min. 48 mm Max. 110 mm


T	Y	VR1020K	VR2019 (Ø19)
3 - 15 mm	110 - 98 mm		Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm		+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm		+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm		+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm		+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm		+50

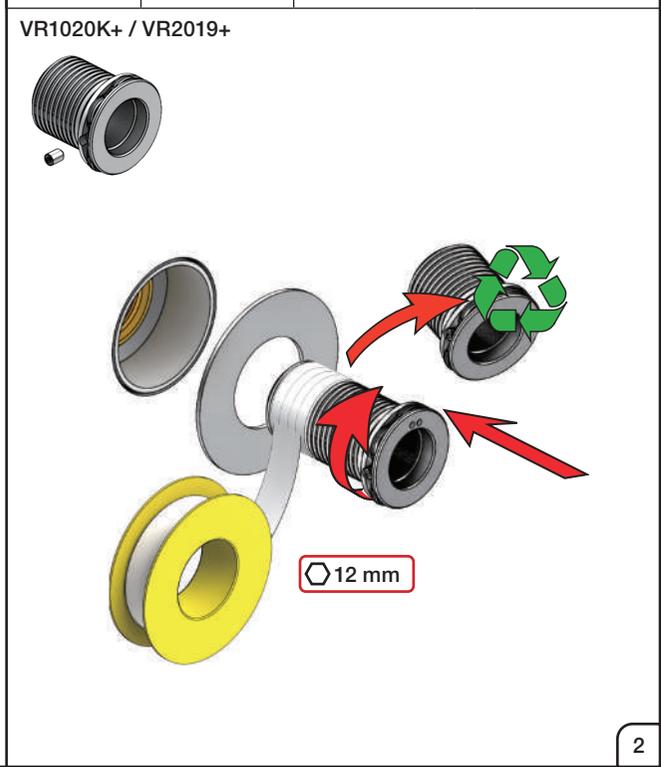



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvägledning
Montage hanledning
Manuel de montage

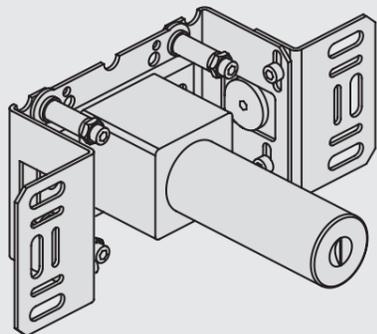


www.vola.com
200M_V4_40998506
25-11-2022




vola

Installation example
Installationsbeispiel
Installationseksempel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

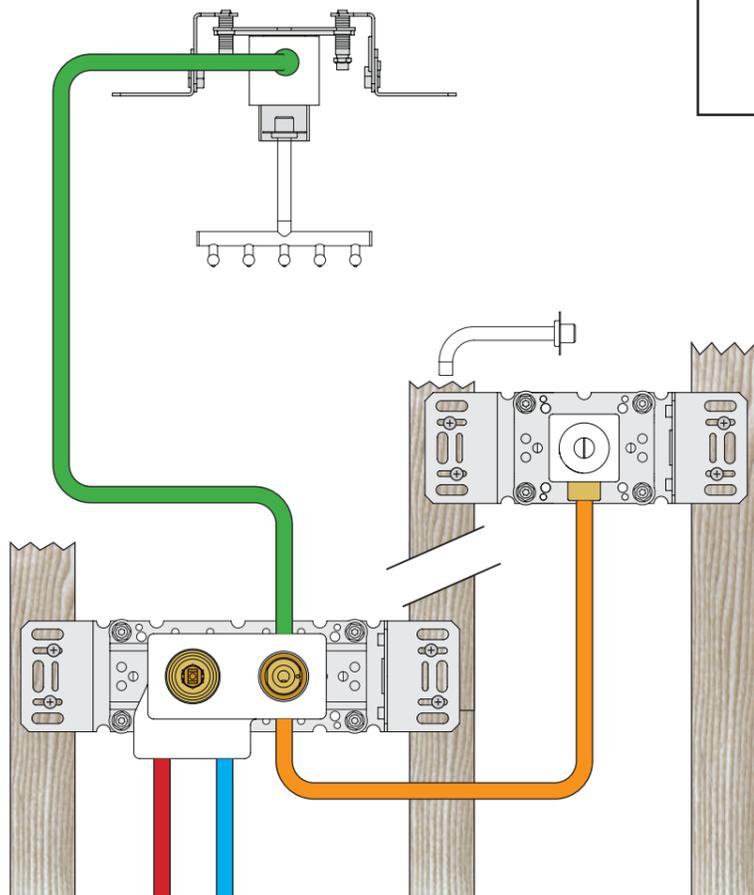

Max.: 10 Bar/145 psi Check the local legislation.
Max. 65°C, 150°F Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler. Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter. Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

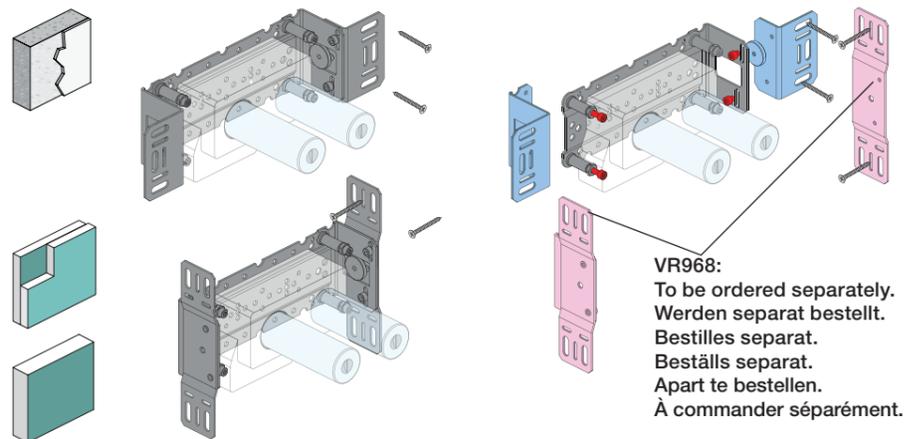



VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten




Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblandere.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.



Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

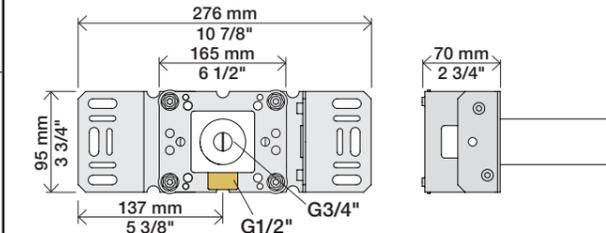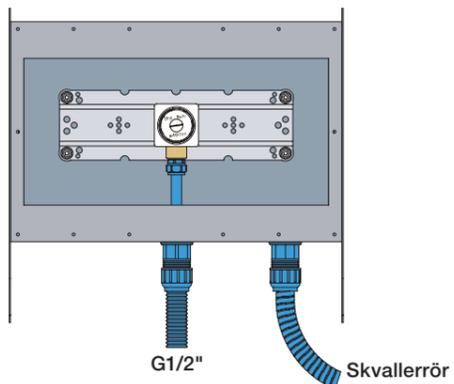

200M & VR968:

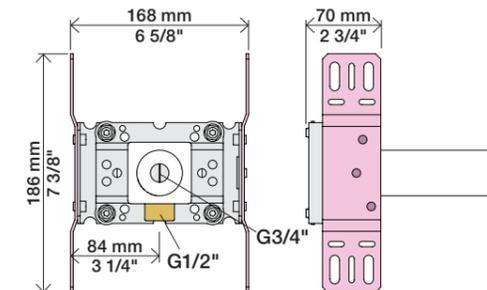


Extension Forlængerdele Verlangstücken
Verlängerung Förlängning Modification

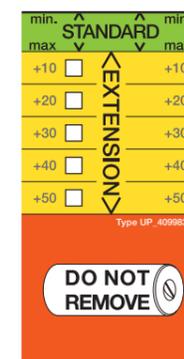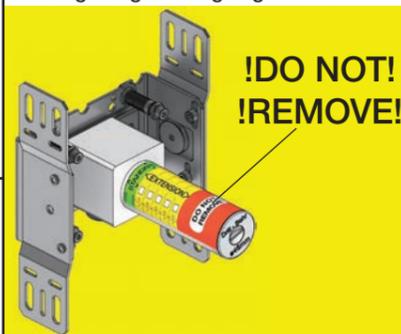

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:



VR648:

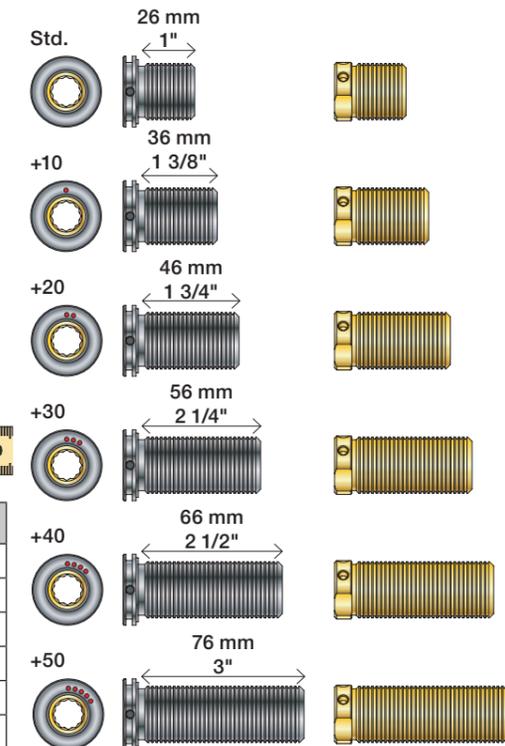

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

* +10 - STANDARD SVERIGE




T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung


Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

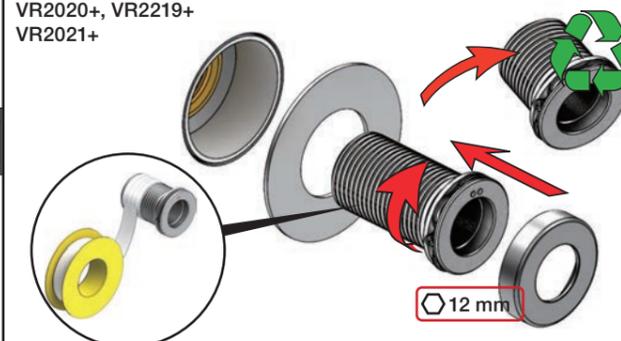


VR648+

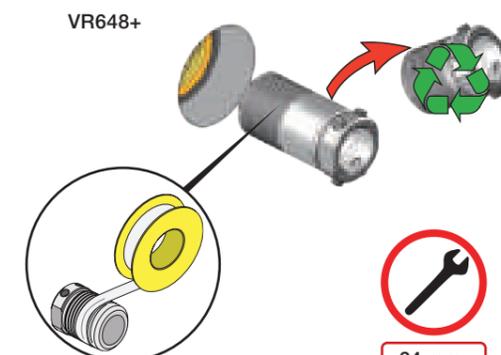

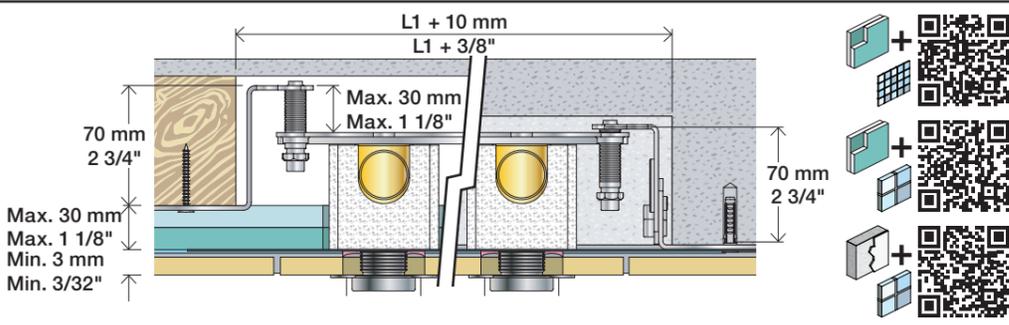


Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

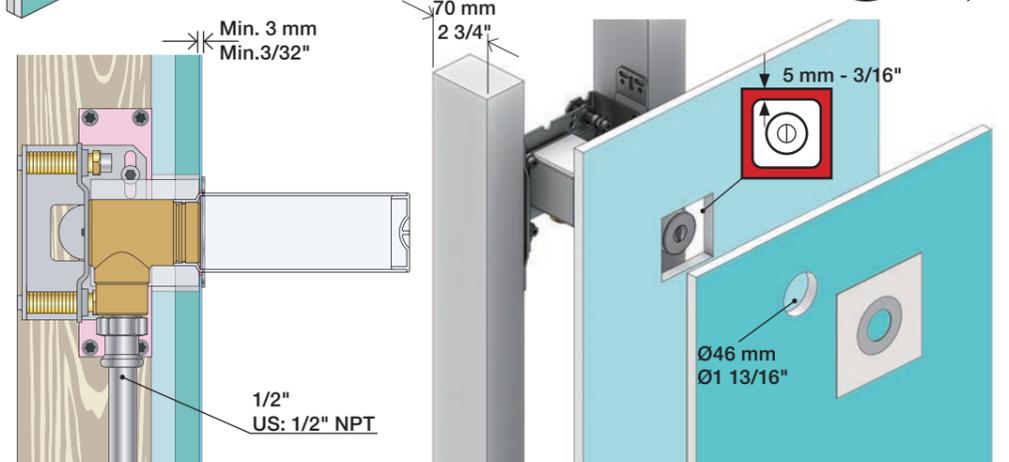


Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

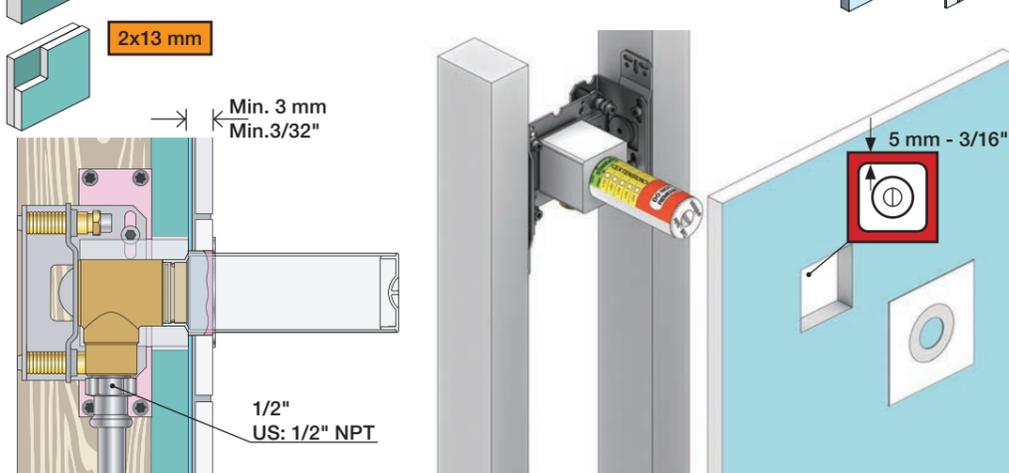

Masonry
 Mauerwerk
 Murværk

Murverk
 Massieve wand
 Mur Plein

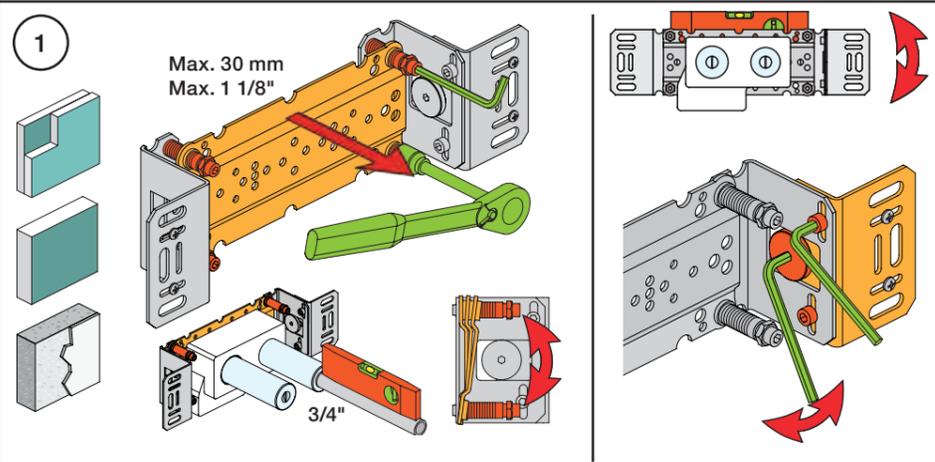







1. Test Pressure
 Prüfdruck
 testtryk
 Test druk
 test de pression

Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter.
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar
 232 Psi


2. MAX. 4 Bar
 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - Leau !
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

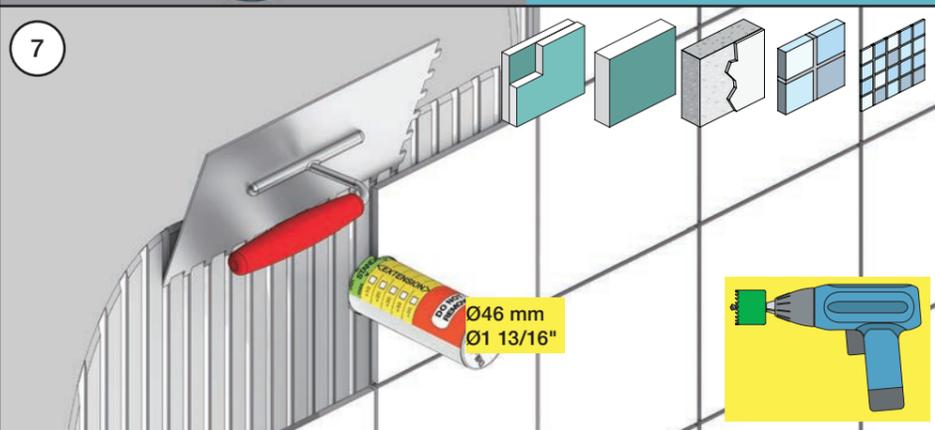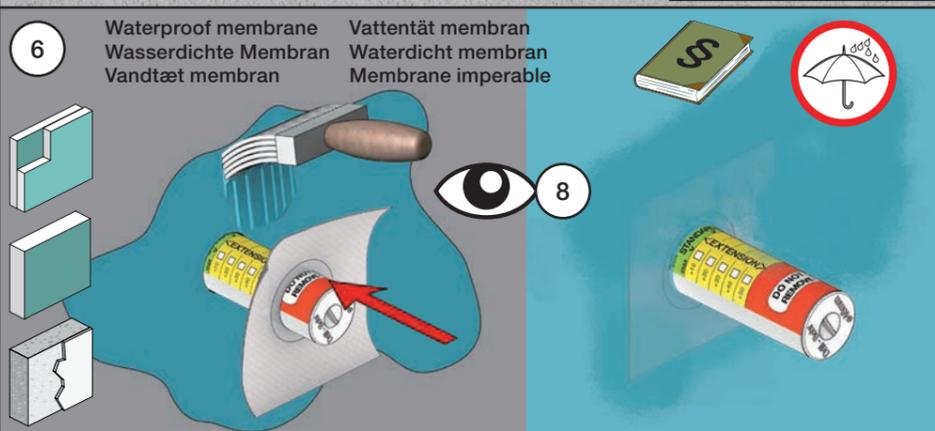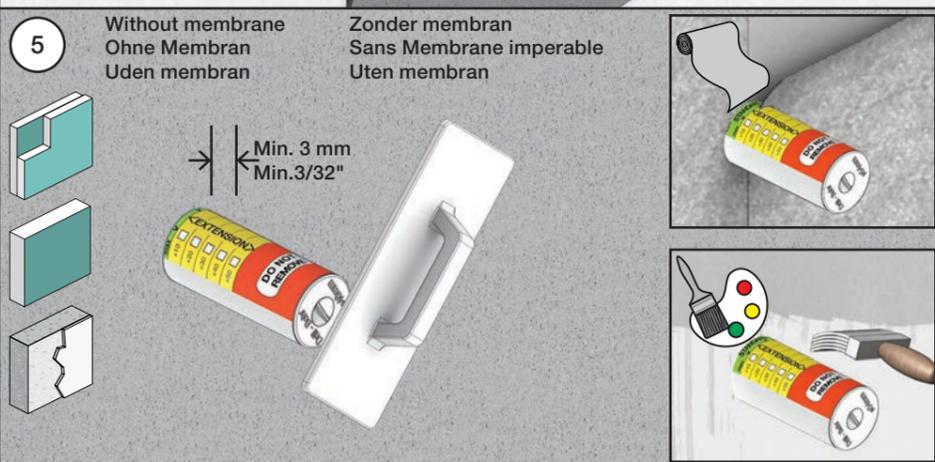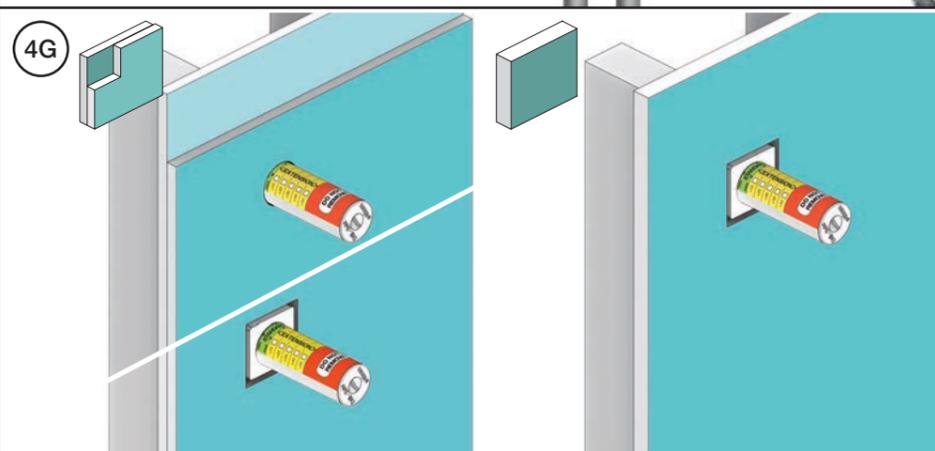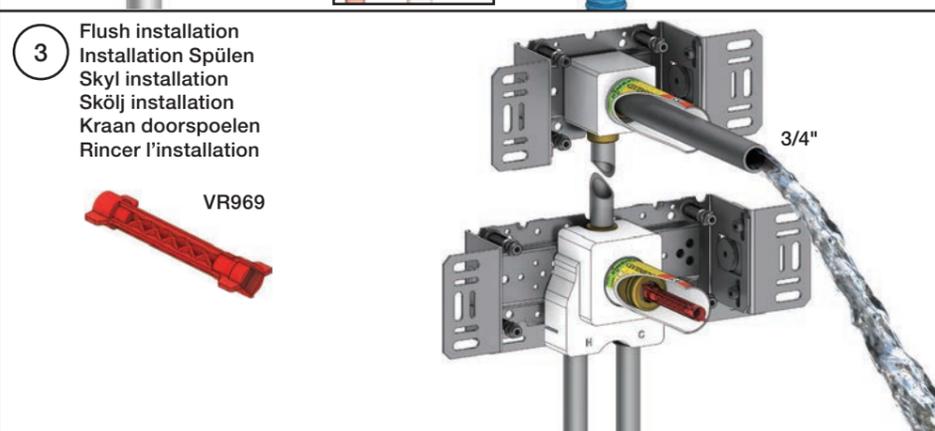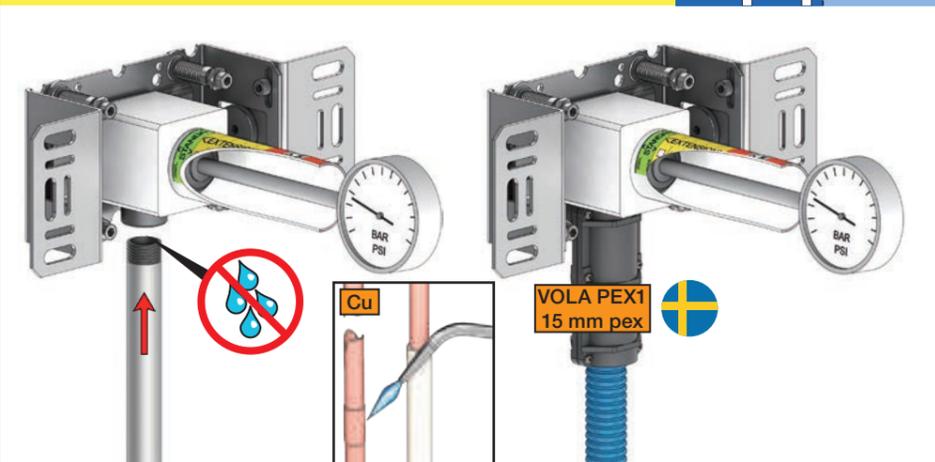

8. Do not cut the membrane
 Die Membran nicht schneiden
 Skær ikke membranen
 * Skär inte membranet
 Snij het membraan niet door
 Ne coupez pas la membrane
 No cortar la membrana

Do not cut the membrane
 Die Membran nicht schneiden
 Skær ikke membranen
 * Skär inte membranet
 Snij het membraan niet door
 Ne coupez pas la membrane
 No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE, ihop med inbyggnadsboxen.


NR.21:

1


NR.28+19+24:

2

Förlängning
 Verlängerung
 Fortlængelse




VR2260/VR1400/VR2019		
	3 - 15 mm	Std.
Tiles:	15 - 25 mm	+10
Fliesen:	25 - 35 mm	+20
Fliser:	35 - 45 mm	+30
Tegels:	45 - 55 mm	+40
Carreaux:	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019		
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21




NR 21 - 1




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4





VR1260/VR1400/VR2019		
Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm	Std.
	15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
Tiles: Fliesen: Fliser:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR1260/VR1400/VR2019		
40 - 52 mm	Std.	
30 - 40 mm	+10	
20 - 30 mm	+20	
10 - 20 mm	+30	
0 - 10 mm	+40	
-10 - 0 mm	+50	

NR 19/NR24

NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"

NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

38 mm
1 1/2"



NR 28 - 1

VR3279 VR3279B VR3279C

	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm







NR 19 - 1
NR 24 - 1

VR2204 VR2204B VR2204C

NR 19 - VR665

	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm

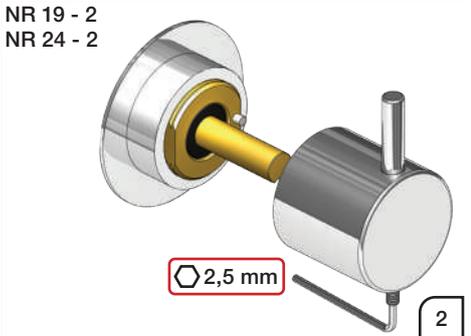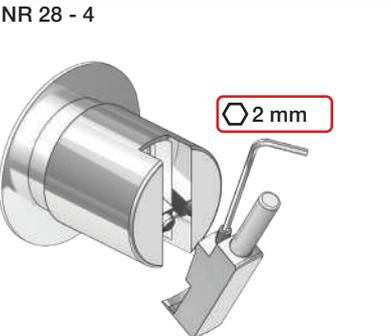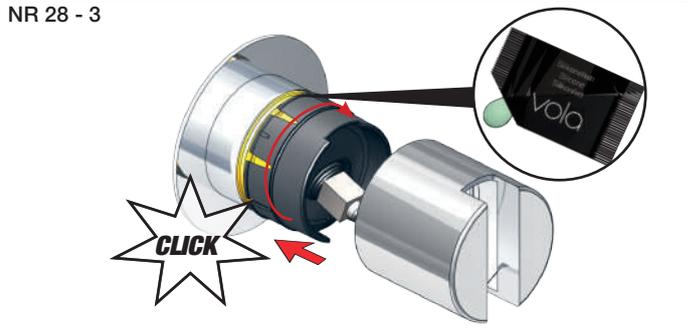

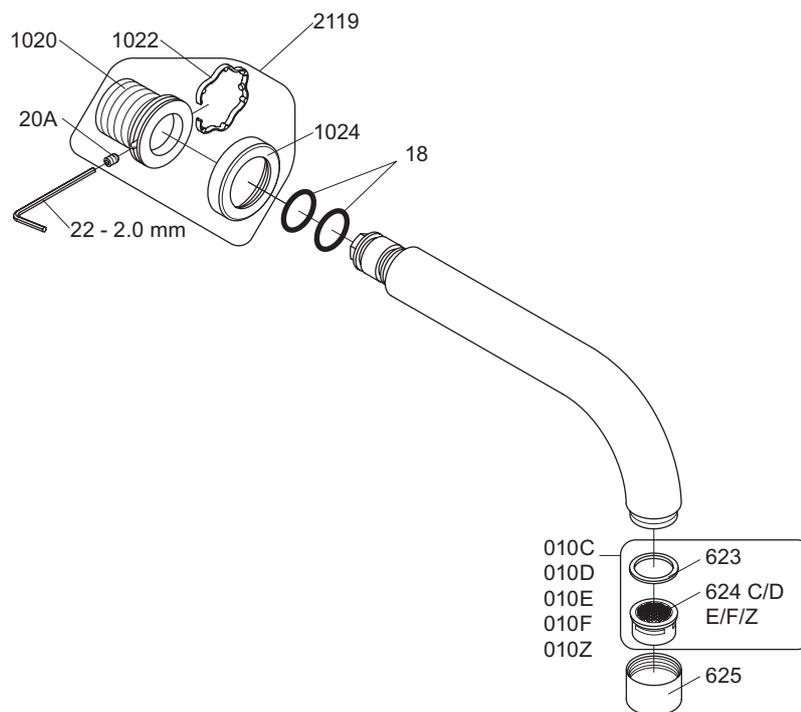

VR010C: VR623, VR624C
 VR010D: VR623, VR624D
 VR010E: VR623, VR624E
 VR010F: VR623, VR624F
 VR010Z: VR623, VR624Z
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1020, VR1022, VR1024







volapart
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@volapart.com
 www.volapart.com

VOLA 010C/020C

Date
Apr. 21

Rev.
2

Sheet
SB 11.1

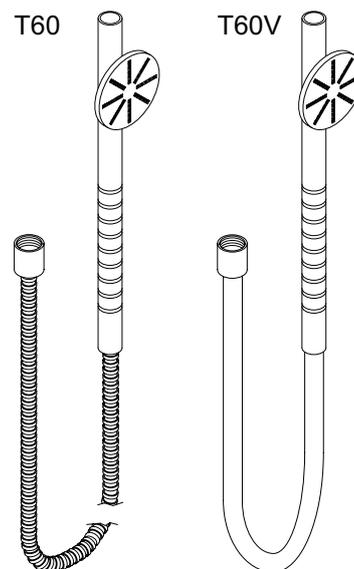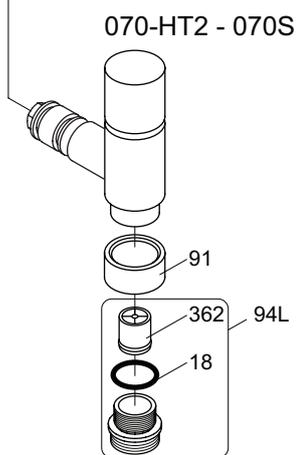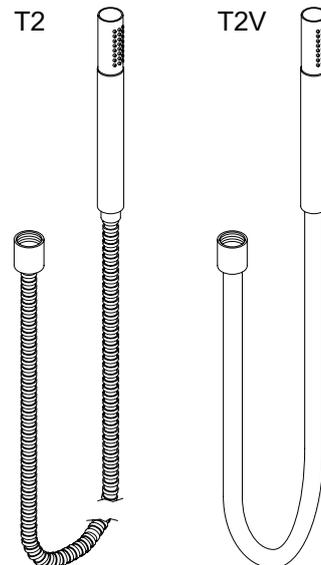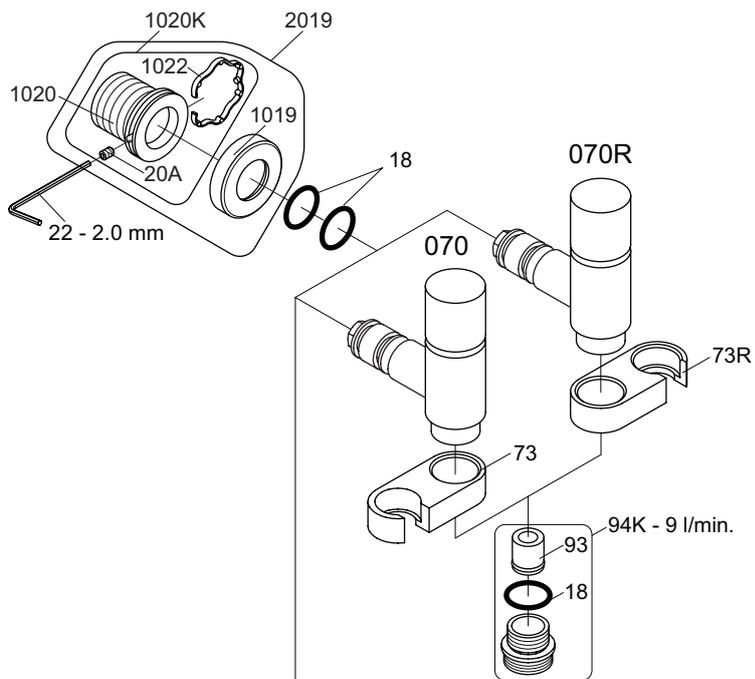

VR94K: VR18, VR94, VR93
 VR94L: VR18, VR94, VR362
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
Apr. 21

Rev.
5

Sheet
SB 16

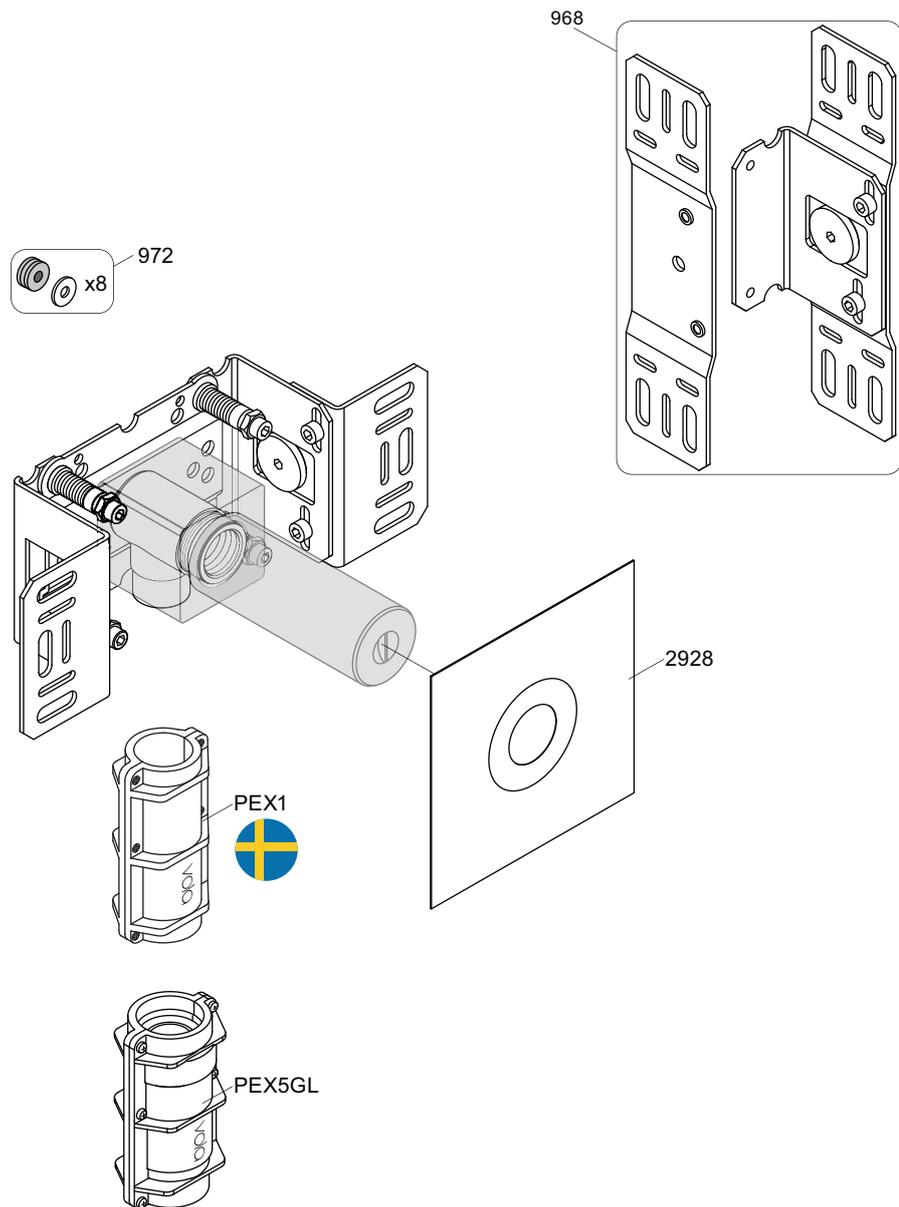

vola


Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 200M

Date
 May. 22

Rev.
 3

Sheet
 SB 2.3

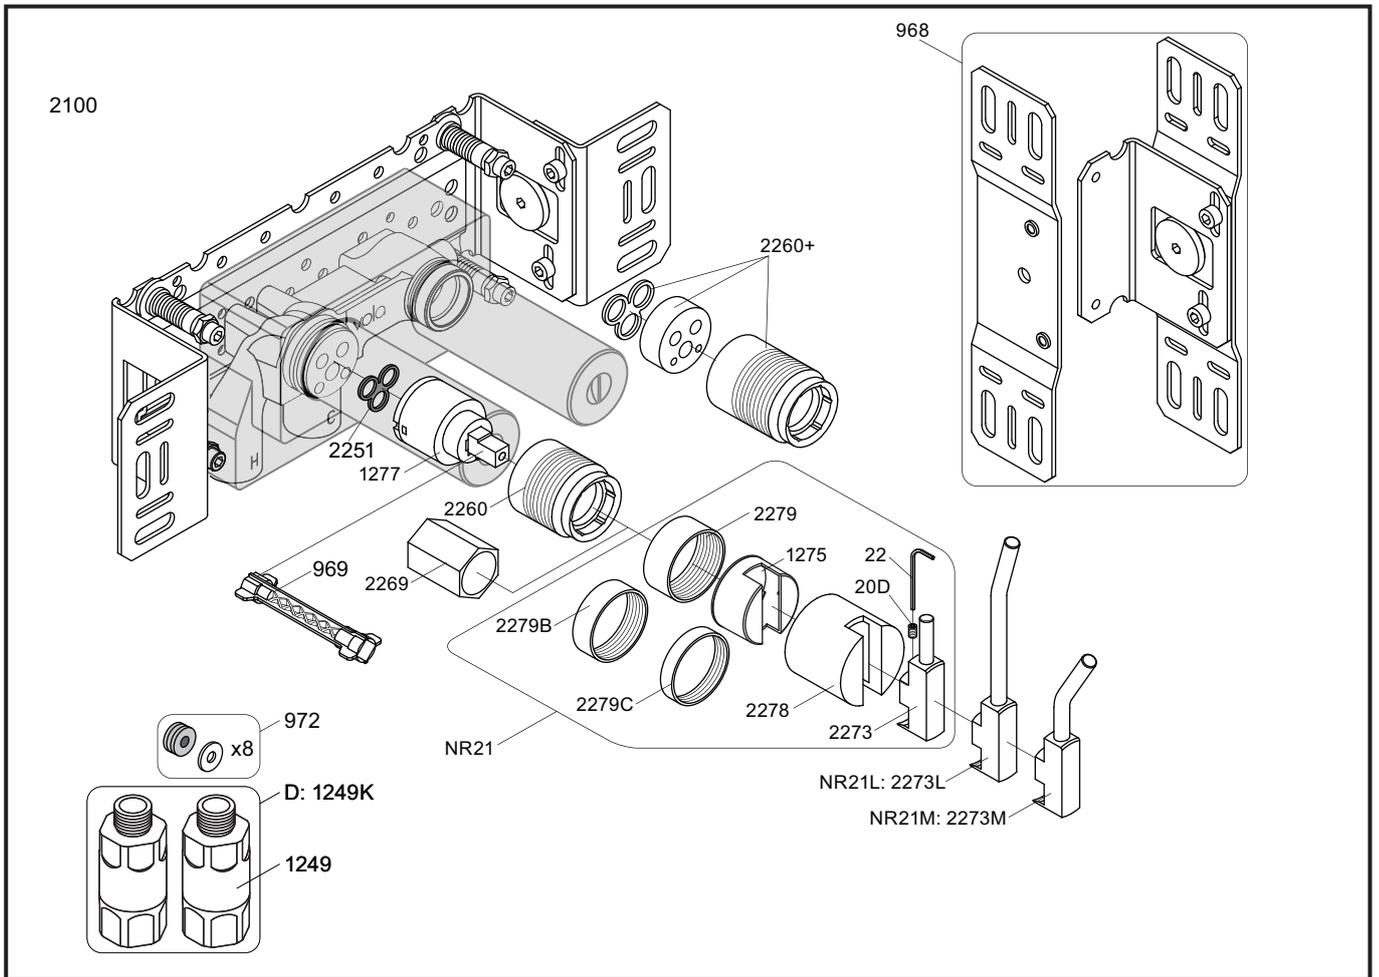

NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269

<p>2100</p> <p>2927</p>	<p>2100X</p> <p>2927</p>	<p>2200V</p> <p>2928</p>	<p>2300</p> <p>2927</p>
<p>2002</p>	<p>2003KB</p>	<p>2003B</p>	<p>2002</p>
<p>2001, 001</p>	<p>2001, 001</p>	<p>2001</p>	<p>2001, 001</p>



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2100
 2100X, 2200V, 2300

Date
 May. 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 10.7